

YANGIN SİSTEMLERİ
ÜRÜN KATALOĞU
FIRE SYSTEMS
PRODUCT CATALOGUE



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com





DUYAR TURQUALITY®'DE!

DUYAR, SELECTED BRAND OF TURKEY!

Global bir marka olabilme potansiyeline sahip Türk firmalarına, kurumsallaşma ve markalaşma yolunda destek sağlayarak, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla söz sahibi birer oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının yaratılması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş, devlet destekli markalaşma programı olan TURQUALITY®'ye, sektöründe girmeyi başaran ilk ve tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz.

We are proud of being the first and the only company to succeed in the sector which state-sponsored branding program TURQUALITY. The mentioned program supports potential Turkish companies to become global brands, on the way for institutionalization and branding by providing support to become actors with their own brands in the international markets for the purpose of putting positive Turkish goods image through the trademarks.



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵


تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آ) LTD
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

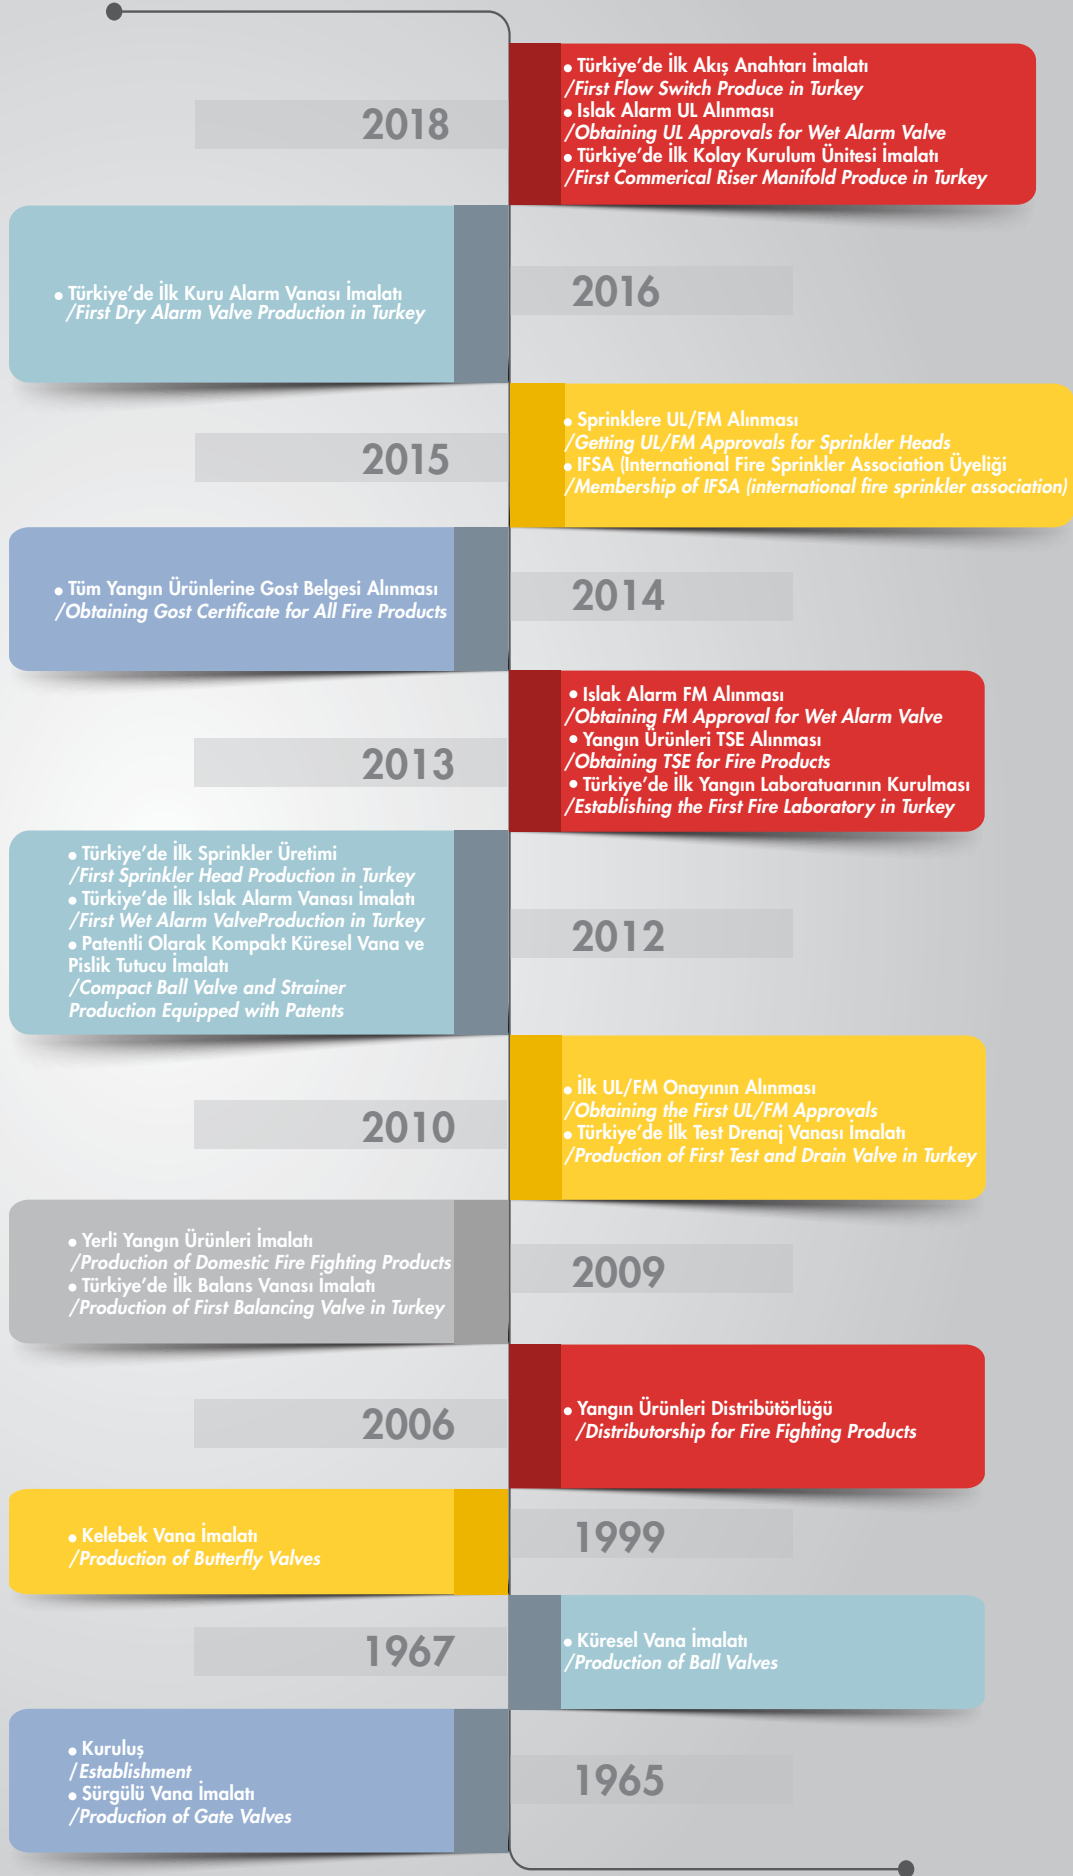

SPRINKLER SPRINKLER	1
AKSESUARLAR ACCESSORIES	17
TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA	18
ISLAK ALARM VANASI WET ALARM VALVE	19
KURU ALARM VANASI DRY ALARM VALVE	21
İZLENEBİLİR KELEBEK VANA INDICATOR BUTTERFLY VALVE	23
TEST VE DRENAJ VANASI TEST & DRAIN VALVE	25
AKIŞ ÖLÇER FLOW METER	26
YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y) OS&Y GATE VALVE	27
NRS VANA NRS GATE VALVE	33
AKIŞ ANAHTARI FLOW SWITCH	35
İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI LANDING VALVE	37
İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI TWO WAY INLET	38
ÇİFT KLAPELİ ÇEK VALF DUAL PLATE CHECK VALVE	39
YANGIN HİDRANTI FIRE HYDRANT	41

SPRINKLER

CONTROL MODE- STANDART SPREY SPRINKLER



PENDENT SPRINKLER DY-3327/DY-3337

Standart Tepkimeli/Standard response



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (تآ)
Abad Gostar Tasist Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

www.atapars.com



Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 5 mm cam/5 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Konut/House
- Otel/Hotel
- Hastane/Hospital
- AVM/Mall
- Yurt/Dormitory
- İş merkezi/Trade Center



Asma tavan olan veya aşağı yönlü sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Su aşağı yönlü konik olarak genişleyerek atış yaparlar. Rozet ile birlikte kullanılabilir./They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

K Faktör/K Factor

Diş ölçüsü/Thread size

Tepkime/Response

Yüzey/Finishes

Sıcaklık/Temperature


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Standart tepkimeli/Standard response

: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),
93°C(200°F), 141°C(286°F)

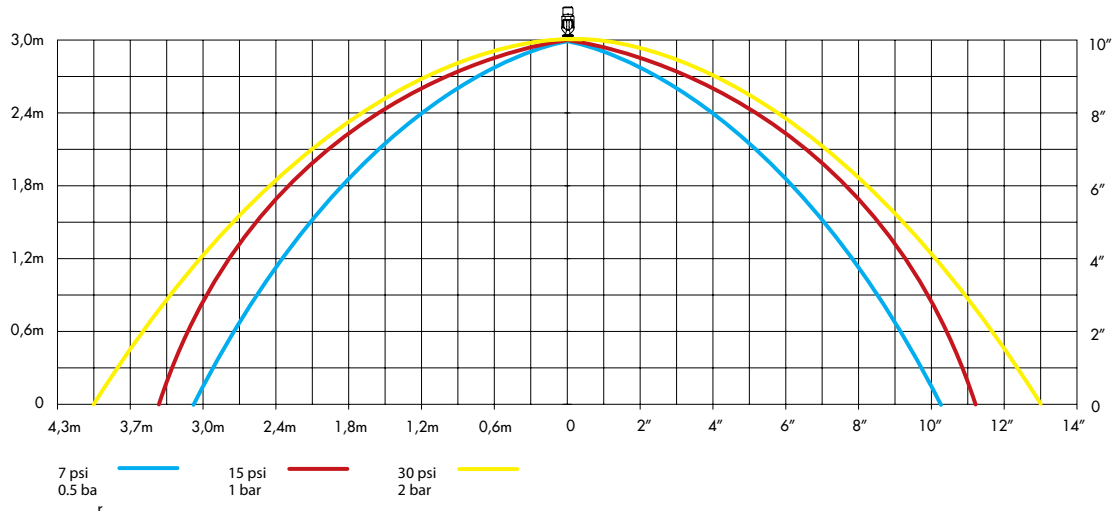

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

CONTROL MODE- STANDART SPREY SPRINKLER



PENDENT SPRINKLER DY-3427/DY-3437

Hızlı tepkimeli/Quick response



شرکت آبادگستر تاسیسات ایران

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Genel Özellikler / Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas:

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Asma tavan olan veya aşağı yönlü sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Su aşağı yönlü konik olarak genişleyerek atış yaparlar. Rozet ile birlikte kullanılabilir. / They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

K Faktör / K Factor

Diş ölçüsü / Thread size

Tepkime / Response

Yüzey / Finishes

Sıcaklık / Temperature


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Hızlı tepkimeli / Quick response

: Pirinç, Krom, Beyaz / Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),
93°C(200°F), 141°C(286°F)

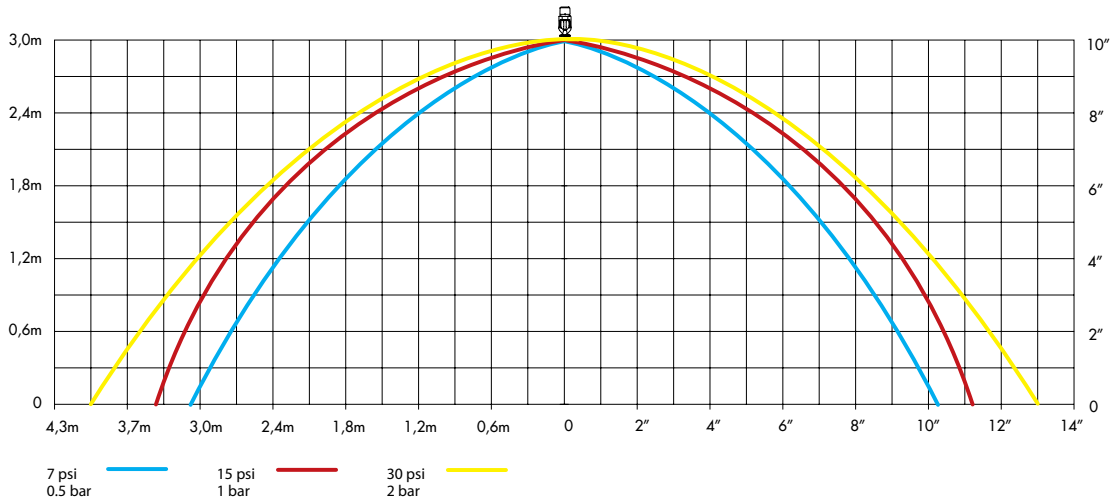

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

CONTROL MODE- STANDART SPREY SPRINKLER



UPRIGHT SPRINKLER DY-3323/DY-3333

Standart Tepkimeli/Standard response



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

www.atapars.com



Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 5 mm cam/5 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Konut/House
- Otel/Hotel
- Hastane/Hospital
- AVM/Mall
- Otopark/Autopark
- Yurt/Dormitory
- İş merkezi/Trade Center



Asma tavan olmayan mahallerde deflektör kısmı yukarı gelecek şekilde montajı yapılır. Su deflektöre çarparak aşağı yönlü konik olarak genişliyerek atış yapar. Islak, kuru ve ön tepkimeli sistemlerde kullanılırlar./Mounted in locations without suspended ceilings with the deflector pointing upwards. The water hits the deflector and sprays downwards with a conical expansion. It can be used for wet, dry and pre-action systems.

K Faktör/K Factor

Diş ölçüsü/Thread size

Tepkime/Response

Yüzey/Finishes

Sıcaklık/Temperature


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Standart tepkimeli/Standard response

: Pirinç, Krom/Brass, Chrome

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),
93°C(200°F), 141°C(286°F)

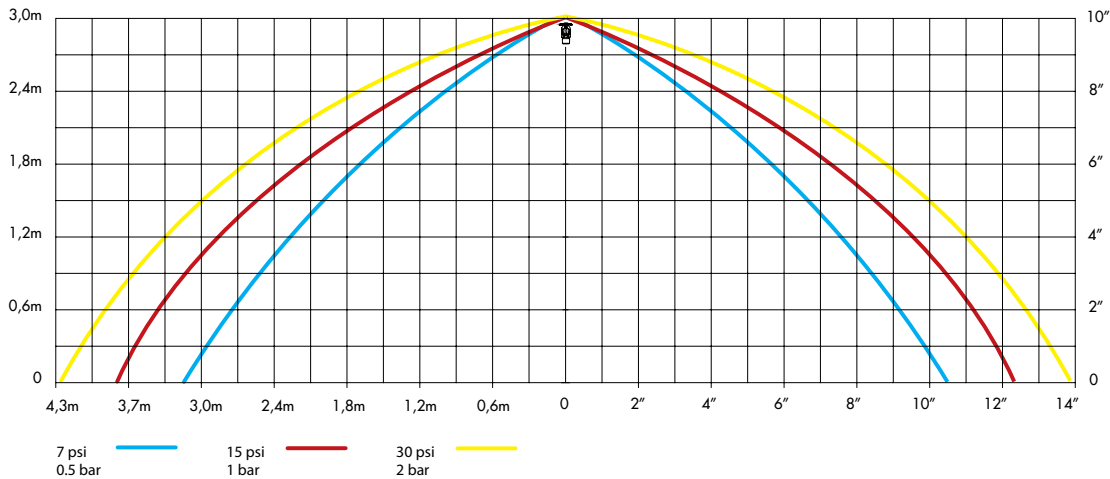

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

CONTROL MODE - STANDART SPREY SPRINKLER



UPRIGHT SPRINKLER DY-3423/DY-3433

Hızlı tepkimeli/Quick response



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - یزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

www.atapars.com



Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 3 mm cam/3 mm Bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Konut/House
- Otel/Hotel
- Hastane/Hospital
- AVM/Mall
- Otopark/Autopark
- Yurt/Dormitory
- İş merkezi/Trade Center



Asma tavan olmayan mahallerde deflektör kısmı yukarı gelecek şekilde montajı yapılır. Su deflektöre çarparak aşağı yönlü konik olarak genişliyerek atış yapar. Islak, kuru ve ön tepkimeli sistemlerde kullanılırlar./Mounted in locations without suspended ceilings with the deflector pointing upwards. The water hits the deflector and sprays downwards with a conical expansion. It can be used for wet, dry and pre-action systems.

K Faktör/K Factor

Diş ölçüsü/Thread size

Tepkime/Response

Yüzey/Finishes

Sıcaklık/Temperature


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Hızlı tepkimeli/Quick response

: Pirinç, Krom/Brass, Chrome

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),
93°C(200°F), 141°C(286°F)

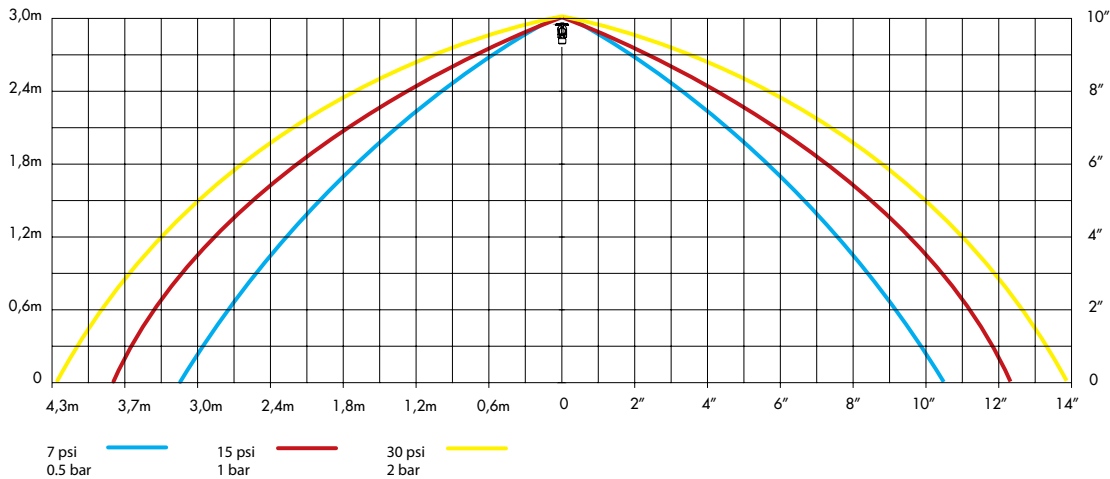

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

CONTROL MODE- STANDART SPREY SPRINKLER



SIDEWALL SPRINKLER DY-3329/DY-3339

Standart Tepkimeli/Standard response



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (ب.ت)
Abad Gostar Tasistat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۲۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

www.atapars.com



Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 5 mm cam/5 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Konut/House
- Otel/Hotel
- Hastane/Hospital
- AVM/Mall
- Yurt/Dormitory
- İş merkezi/Trade Center



Asma tavan olmayan ve borulamanın tavanda gözükmeyeceği yerlerde kullanılır. Montajları duvar üzerine yapılır. İleri ve aşağı yönlü atış yaparlar. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, avm gibi projelerde kullanılır./They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

K Faktör/K Factor

Diş ölçüsü/Thread size

Tepkime/Response

Yüzey/Finishes

Sıcaklık/Temperature

: K5.6(80), K8.0(115)


: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Standart tepkimeli/Standard response

: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),

93°C(200°F), 141°C(286°F)

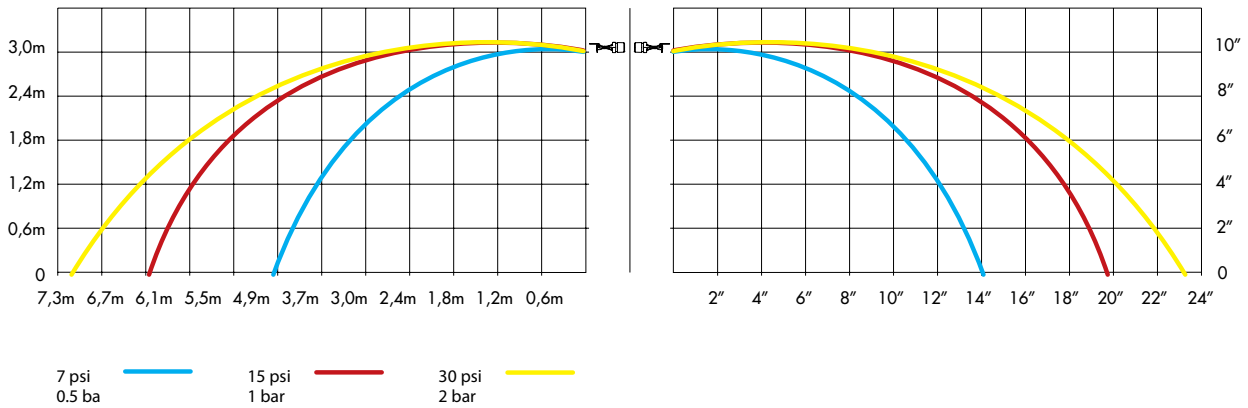

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

CONTROL MODE - STANDART SPREY SPRINKLER



SIDEWALL SPRINKLER DY-3429/DY-3439

Hızlı tepkimeli/Quick response



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (تآ)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Genel Özellikler / Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas:

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Asma tavan olmayan ve borulamanın tavanda gözükmeyeceği yerlerde kullanılır. Montajları duvar üzerine yapılır. İleri ve aşağı yönlü atış yaparlar. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, avm gibi projelerde kullanılır. / They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

K Faktör / K Factor

Diş ölçüsü / Thread size

Tepkime / Response

Yüzey / Finishes

Sıcaklık / Temperature

: K5.6(80), K8.0(115)


: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Hızlı tepkimeli / Quick response

: Pirinç, Krom, Beyaz / Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),

93°C(200°F), 141°C(286°F)

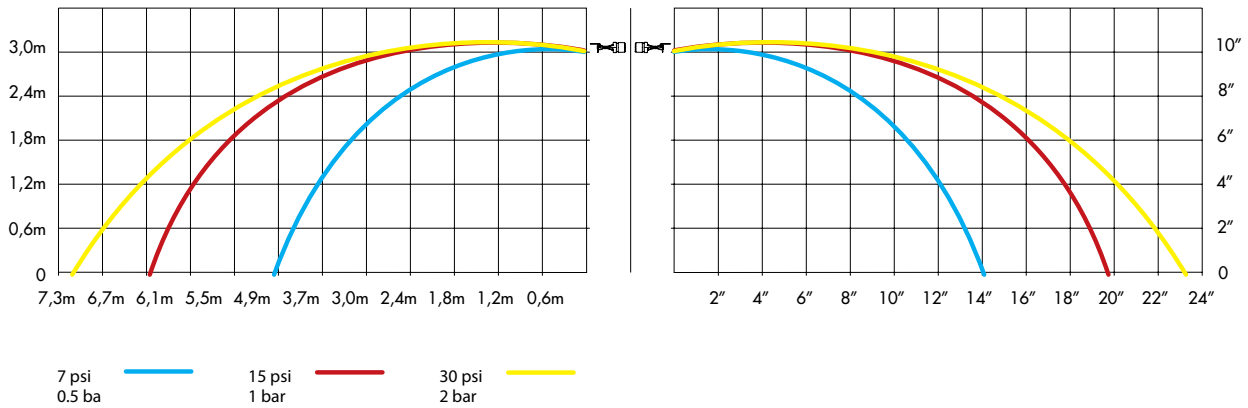

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

CONTROL MODE - EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD (ECLH)



PENDENT SPRINKLER DY-3527/DY-3537

Standart Tepkimeli/Standard response



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Genel Özellikler/Specifications:

- Düşük tehlike sınıfı/Light Hazard
- 5 mm cam/5 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Özel uygulamalar/Specific applications

Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir. /The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extended coverage. The heat resistant bulbs can be standard or quick response types.

K Faktör/K Factor

Diş ölçüsü/Thread size

Tepkime/Response

Yüzey/Finishes

Sıcaklık/Temperature


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Standart tepkimeli/Standard response

: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F)

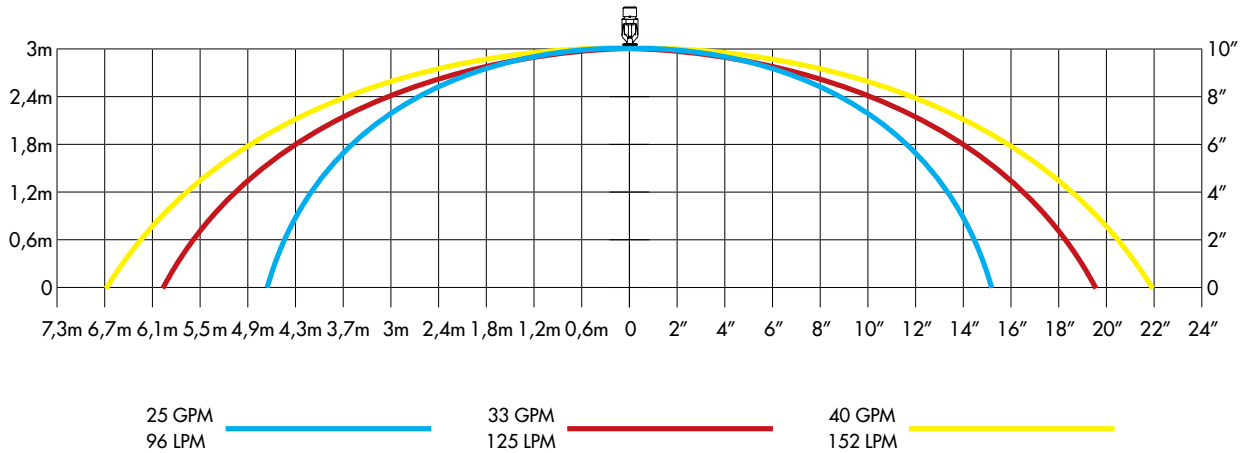

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

CONTROL MODE - EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD (ECLH)



PENDENT SPRINKLER DY-3627/DY-3637

Hızlı tepkimeli/Quick response



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Genel Özellikler/Specifications:

- Düşük tehlike sınıfı/Light Hazard
- 3 mm cam/3 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Özel uygulamalar/Specific applications

Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir. /The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extended coverage. The heat resistant bulbs can be standard or quick response types.

K Faktör/K Factor

Diş ölçüsü/Thread size

Tepkime/Response

Yüzey/Finishes

Sıcaklık/Temperature


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Hızlı tepkimeli/Quick response

: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F)

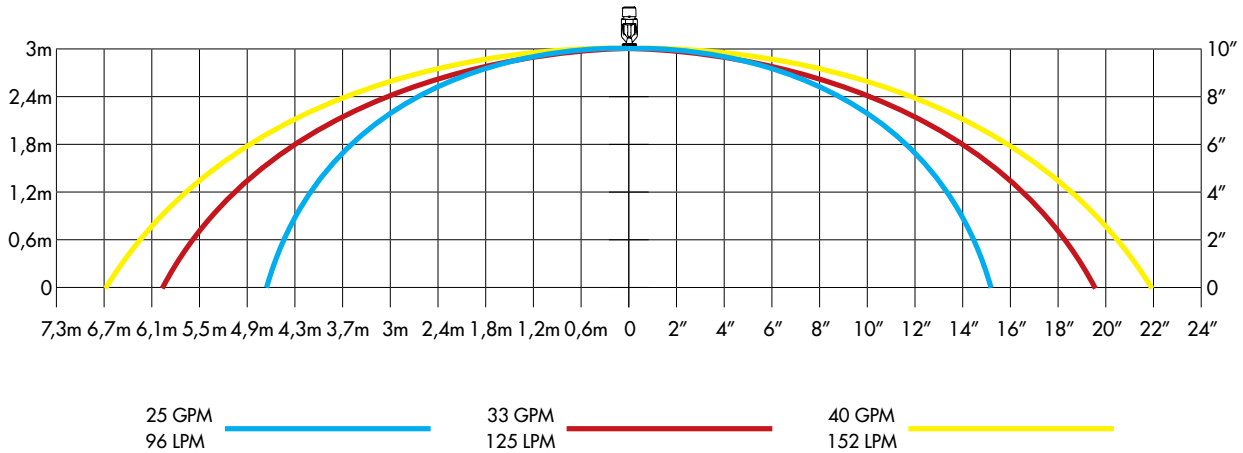

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

CONTROL MODE - EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD (ECLH)



SIDEWALL SPRINKLER DY-3529/DY-3539

Standart Tepkimeli/Standard response



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (تذ)
Abad Gostar Tasistat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com



Genel Özellikler / Specifications:

- Düşük tehlike sınıfı / Light Hazard
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas:

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- İş merkezi / Trade Center
- Yurt / Dormitory

Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir. / The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extended coverage. The heat resistant bulbs can be standard or quick response types.

K Faktör / K Factor

Diş ölçüsü / Thread size

Tepkime / Response

Yüzey / Finishes

Sıcaklık / Temperature


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Standart tepkimeli / Standard response

: Pirinç, Krom, Beyaz / Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F)

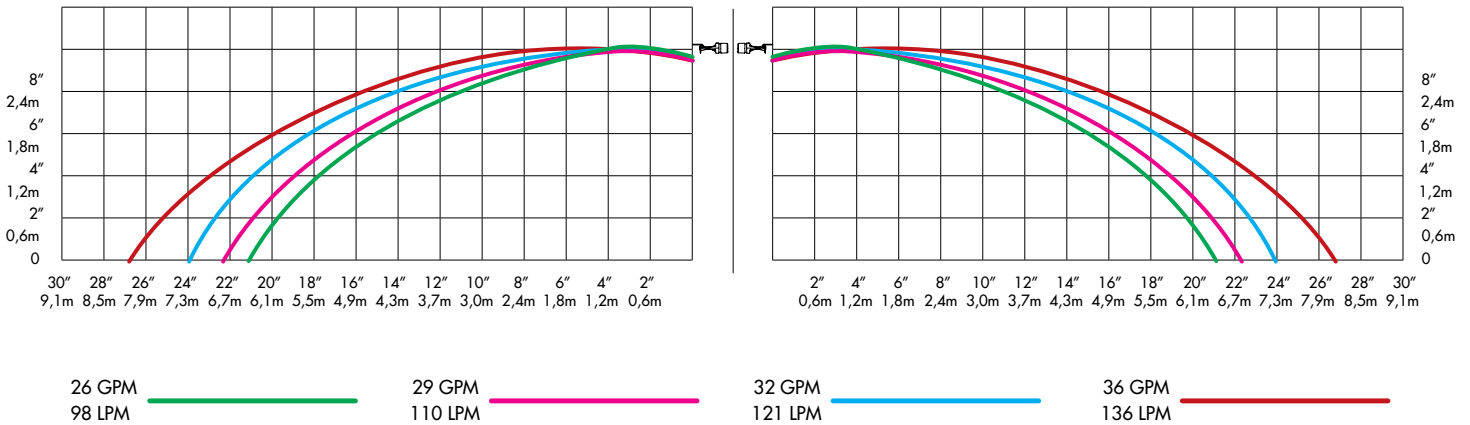

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

CONTROL MODE - EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD (ECLH)



SIDEWALL SPRINKLER DY-3629/DY-3639

Hızlı tepkimeli/Quick response



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (تأ)
Abad Gostar Tasarim Iran Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Genel Özellikler / Specifications:

- Düşük tehlike sınıfı / Light Hazard
- 3 mm cam / 3 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas:

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- İş merkezi / Trade Center
- Yurt / Dormitory

Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir. / The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extended coverage. The heat resistant bulbs can be standard or quick response types.

K Faktör / K Factor

Diş ölçüsü / Thread size

Tepkime / Response

Yüzey / Finishes

Sıcaklık / Temperature


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Hızlı tepkimeli / Quick response

: Pirinç, Krom, Beyaz / Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F)

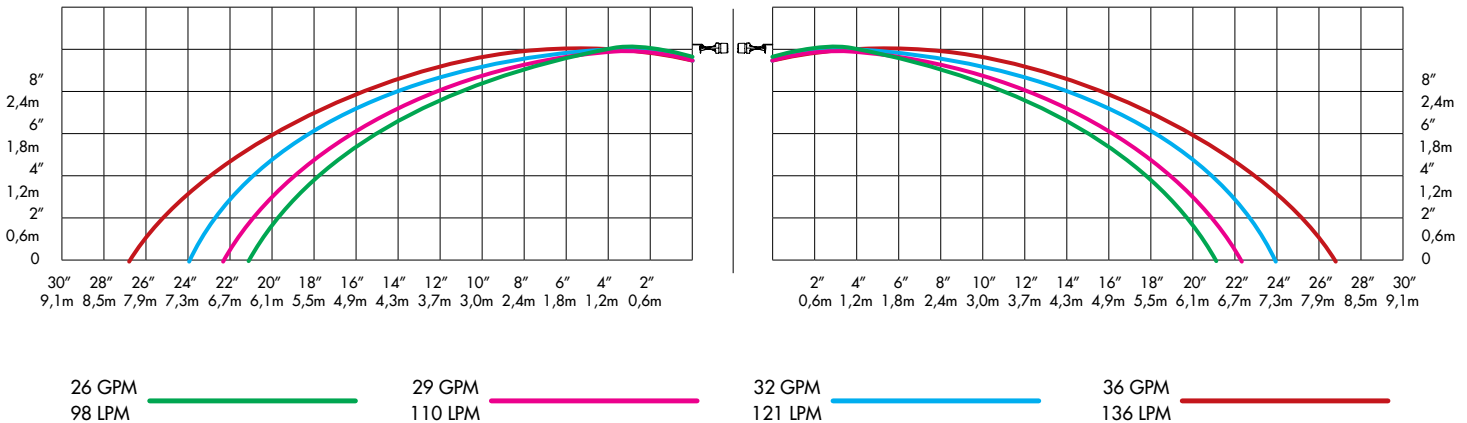

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER STORAGE – EXTRA LARGE ORIFICE (ELO)



PENDENT SPRINKLER DY-5337 Standart Tepkimeli/Standard response



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
www.atapars.com



Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 5 mm cam/5 mm bulb


Kullanım alanları/Usage areas:

- Fabrika/Factory
- Depo/Warehouse
- Özel uygulamalar/Specific Applications

ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar./ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor
Diş ölçüsü/Thread size
Tepkime/Response
Yüzey/Finishes
Sıcaklık/Temperature

: K11.2(160)
: 3/4" NPT (20 mm)
: Standart tepkimeli/Standard response
: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),
93°C(200°F), 141°C(286°F)

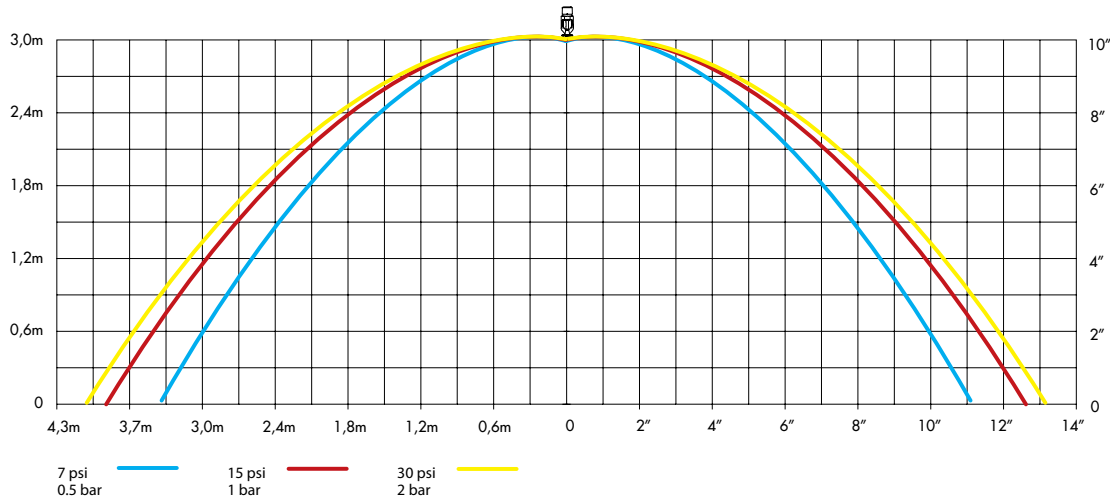

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER STORAGE – EXTRA LARGE ORIFICE (ELO)



PENDENT SPRINKLER DY-5437

Hızlı tepkimeli/Quick response



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 3 mm cam/3 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Fabrika/Factory
- Depo/Warehouse
- Özel uygulamalar/Specific Applications

ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar./ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor

Diş ölçüsü/Thread size

Tepkime/Response

Yüzey/Finishes

Sıcaklık/Temperature

: K11.2(160)


: 3/4" NPT (20 mm)

: Hızlı tepkimeli/Quick response

: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),

93°C(200°F), 141°C(286°F)

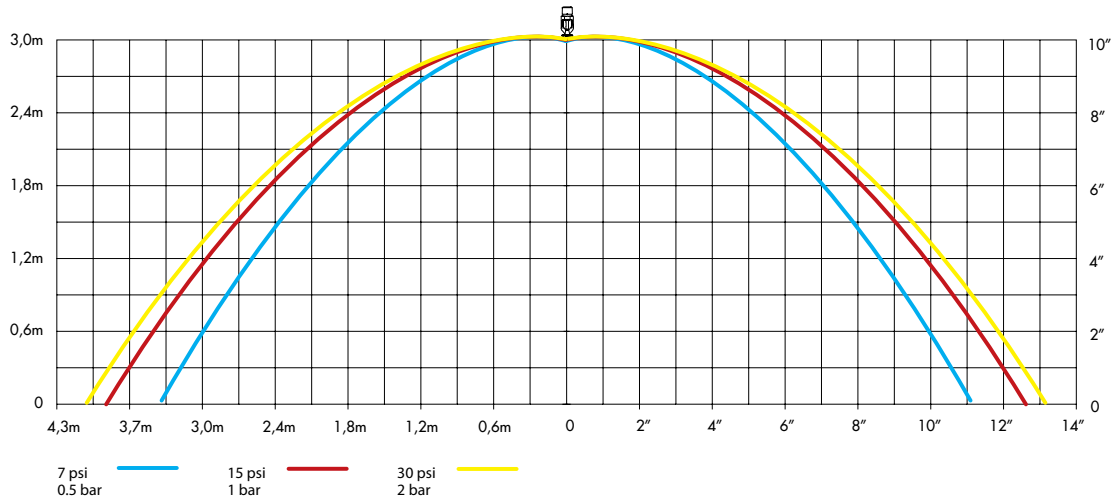

*Sertifika hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifika/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER STORAGE – EXTRA LARGE ORIFICE (ELO)



UPRIGHT SPRINKLER DY-5333 Standart Tepkimeli/Standard response



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
www.atapars.com آدرس سایت

Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 5 mm cam/5 mm bulb


Kullanım alanları/Usage areas:

- Fabrika/Factory
- Depo/Warehouse
- Özel uygulamalar/Specific Applications

ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar./ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor
Dış ölçüsü/Thread size
Tepkime/Response
Yüzey/Finishes
Sıcaklık/Temperature

: K11.2(160)
: 3/4" NPT (20 mm)
: Standart tepkimeli/Standard response
: Pirinç, Krom/Brass, Chrome
: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),
93°C(200°F), 141°C(286°F)

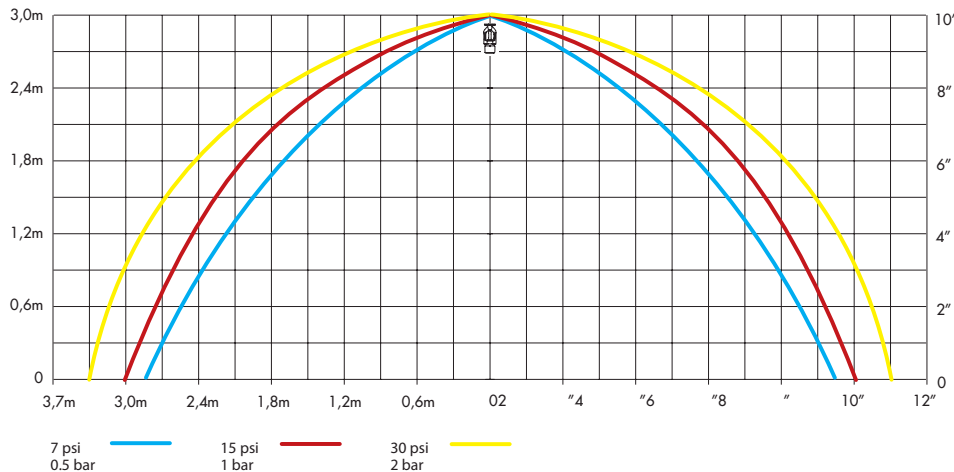

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER STORAGE – EXTRA LARGE ORIFICE (ELO)



UPRIGHT SPRINKLER DY-5433

Hızlı tepkimeli/Quick response



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasarım Iranian Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 3 mm cam/3 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Fabrika/Factory
- Depo/Warehouse
- Özel uygulamalar/Specific Applications

ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar./ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor

Diş ölçüsü/Thread size

Tepkime/Response

Yüzey/Finishes

Sıcaklık/Temperature

: K11.2(160)


: 3/4" NPT (20 mm)

: Hızlı tepkimeli/Quick response

: Pirinç, Krom/Brass, Chrome

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),

93°C(200°F), 141°C(286°F)

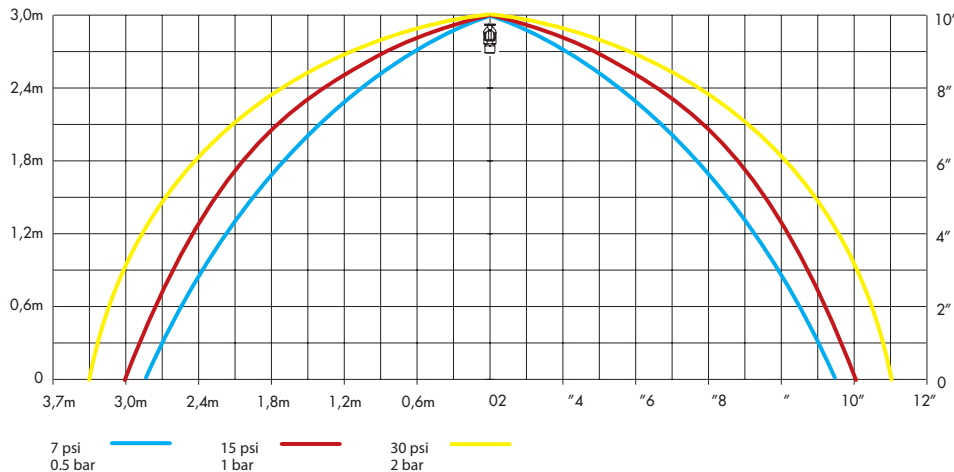

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

GİZLİ TİP SPRINKLER SETİ – CONCEALED SPRINKLER



GİZLİ TİP SPRINKLER DY-3328

Standart tepkimeli/Standard response



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (تذ)
Abad Gostar Tasarım İran Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Genel Özellikler / Specifications:

- Düşük ve orta tehlike / Light and Ordinary Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas:

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Asma tavan olan veya aşağı yönlü pendent sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, iş merkezi gibi projelerde kullanılır. / They are used in suspended ceilings where pipings is concealed. Used in places such as residences, hotels, hospitals, dormitories, shopping mall.

K Faktör / K Factor

Diş ölçüsü / Thread size

Tepkime / Response

Yüzey / Finishes

Sıcaklık / Temperature

: K5.6(80)

: 1/2" NPT (15 mm)

: Standart tepkimeli / Standard response

: Pirinç / Brass


: 57°C (135°F) Sprinkler, 57°C (135°F) Kapak / Cover

: 68°C (155°F) Sprinkler, 57°C (135°F) Kapak / Cover

: 68°C (155°F) Sprinkler, 68°C (155°F) Kapak / Cover

: 79°C (175°F) Sprinkler, 68°C (155°F) Kapak / Cover

: 93°C (200°F) Sprinkler, 68°C (155°F) Kapak / Cover

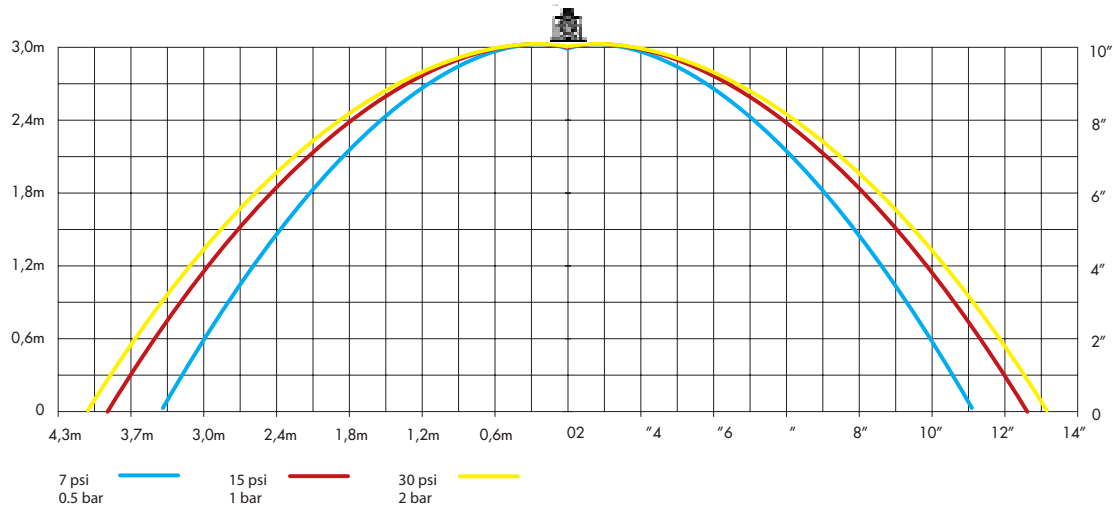

*Sertifika hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifika/yangin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

SPRINKLER

GİZLİ TİP SPRINKLER SETİ – CONCEALED SPRINKLER



GİZLİ TİP SPRINKLER DY-3428

Hızlı tepkimeli/Quick response



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (گت)
Abad Gostar Tasarim Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Genel Özellikler / Specifications:

- Düşük ve orta tehlike / Light and Ordinary Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas:

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Asma tavan olan veya aşağı yönlü pendent sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, iş merkezi gibi projelerde kullanılır. / They are used in suspended ceilings where pipings is concealed. Used in places such as residences, hotels, hospitals, dormitories, shopping mall.

K Faktör / K Factor

Diş ölçüsü / Thread size

Tepkime / Response

Yüzey / Finishes

Sıcaklık / Temperature

: K5.6(80)

: 1/2" NPT (15 mm)

: Hızlı tepkimeli / Quick response

: Pirinç / Brass


: 57°C (135°F) Sprinkler, 57°C (135°F) Kapak / Cover

: 68°C (155°F) Sprinkler, 57°C (135°F) Kapak / Cover

: 68°C (155°F) Sprinkler, 68°C (155°F) Kapak / Cover

: 79°C (175°F) Sprinkler, 68°C (155°F) Kapak / Cover

: 93°C (200°F) Sprinkler, 68°C (155°F) Kapak / Cover

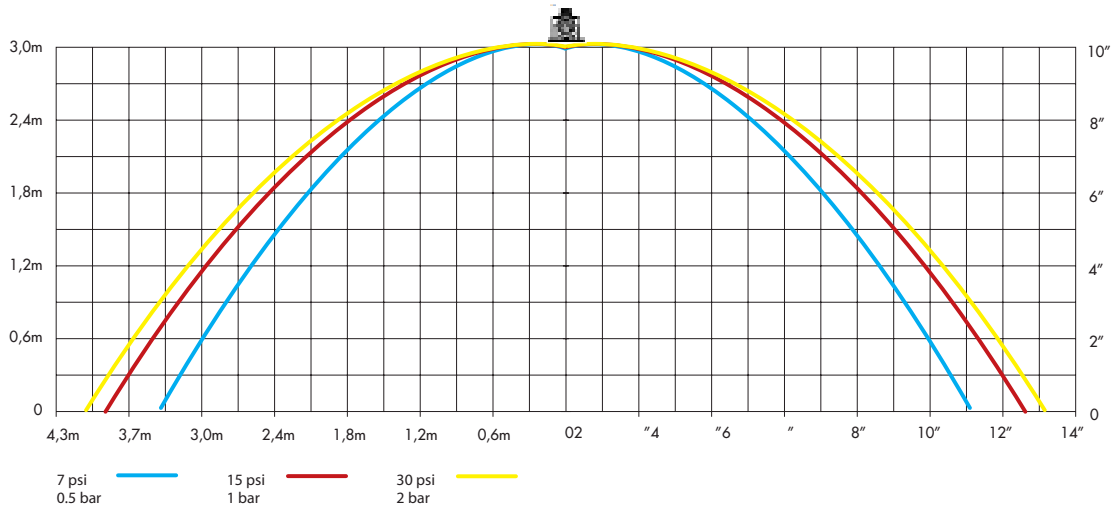

*Sertifika hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifika/yangin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

Sprinkler Rozeti - DY-3300 Krom - DY-3300 Beyaz /Escutcheon - Chrome - White



Pendent ve Sidewall tipler için tercih edilmektedir. Tavan ve duvarlardaki boşlukları kapatmak ve ayarlama yapabilmek için kullanılır.

- 1/2" ve 3/4" NPT dış için kullanılır.
- Beyaz boyalı ve krom kaplı.
- İki parçalı, ayarlanabilir.

Preferred for pendent and sidewall type sprinklers. Used for covering gaps in ceilings and walls or to make adjustments.

- Used for 1/2" and 3/4" NPT thread
- Painted in white and chrome coated
- Two-piece, adjustable

Sprinkler Takma Anahtarı - DY-3003 /Sprinkler Wrench



Sprinklerin montajında kolaylık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 1/2" ve 3/4" olarak üretilmektedir.

Designed to facilitate the assembly to sprinklers. Available in 1/2" and 3/4"

Sprinkler Stop Vanası - DY-3000 /Sprinkler Stop Valve



Patlayan sprinklere ani müdahale edebilmek için tasarlanmıştır. Kesme vanalarına veya pompalara müdahale edene kadar suyun akışını kontrol etmek amacıyla kullanılır.

The stop valve is designed for a quick intervention when sprinkler heads are activated, and it is being used for control of the water flow before handling valve and pumps.

Yedek Sprinkler Kutusu - DY-3001 (6'lı) - DY-3002 (12'li) /Sprinkler Cabinet - For 6 pcs - For 12 pcs



Sprinklerin zarar görmemesi ve sistem için yedek sprinkler saklamak ve korumak için kullanılır. Bu sayede sistem uzun süre devre dışı kalmaz. 6'lı ve 12'li olarak üretilmektedir.

Used to prevent sprinklers from being damaged and keep and protect spare sprinklers for the system. This enables the system not to have a long downtime. Available in sets of 6 and 12.



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی: ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
آدرس سایت: www.atapars.com
تلفن همراه: ۰۲۸۰۰ ۹۸۹۳۹۹۶۰
info@atapars.com
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

Model /Model	K factor		Bağlantı çapı /Thread size	Tepkime hızı /Response time	Max. çalışma basıncı /Max. working pressure	Min. çalışma basıncı /Min. working pressure
	us	metric				
DY3323	5,6	80	1/2" NPT (15mm)	Standart/Standard	175 psi/12,1 bar	7 psi/0,5 bar
DY3333	8,0	115	3/4" NPT (20mm)	Standart/Standard		
DY3327	5,6	80	1/2" NPT (15mm)	Standart/Standard		
DY3337	8,0	115	3/4" NPT (20mm)	Standart/Standard		
DY3329	5,6	80	1/2" NPT (15mm)	Standart/Standard		
DY3339	8,0	115	3/4" NPT (20mm)	Standart/Standard		
DY3423	5,6	80	1/2" NPT (15mm)	Hızlı/Quick		
DY3433	8,0	115	3/4" NPT (20mm)	Hızlı/Quick		
DY3427	5,6	80	1/2" NPT (15mm)	Hızlı/Quick		
DY3437	8,0	115	3/4" NPT (20mm)	Hızlı/Quick		
DY3429	5,6	80	1/2" NPT (15mm)	Hızlı/Quick		
DY3439	8,0	115	3/4" NPT (20mm)	Hızlı/Quick		
DY3529	5,6	80	1/2" NPT (15 mm)	Standart/Standard		
DY3629	5,6	80	1/2" NPT (15 mm)	Hızlı/Quick		
DY3539	8,0	115	3/4" NPT (20 mm)	Standart/Standard		
DY3639	8,0	115	3/4" NPT (20 mm)	Hızlı/Quick		
DY3527	5,6	80	1/2" NPT (15 mm)	Standart/Standard		
DY3627	5,6	80	1/2" NPT (15 mm)	Hızlı/Quick		
DY3537	8,0	115	3/4" NPT (20 mm)	Standart/Standard		
DY3637	8,0	115	3/4" NPT (20 mm)	Hızlı/Quick		
DY5337	11,2	160	3/4" NPT (20mm)	Standart/Standard		
DY5437	11,2	160	3/4" NPT (20mm)	Hızlı/Quick		
DY5333	11,2	160	3/4" NPT (20mm)	Standart/Standard		
DY5433	11,2	160	3/4" NPT (20mm)	Hızlı/Quick		

Sıcaklık tablosu/ Temperature ratings			
Tehlike sınıfı /Hazard class	Sprinkler sıcaklığı /Sprinkler temperature		Renk /Color
	°C	°F	
Orta/Ordinary	57	135	Turuncu/Orange
Orta/Ordinary	68	155	Kırmızı/Red
Orta üst/Intermediate	73	175	Sarı/Yellow
Orta üst/Intermediate	93	200	Yeşil/Green
Yüksek/High	141	286	Mavi/Blue

Standart Tepkimeli /Standard Response	Hızlı Tepkimeli /Quick Response		
5 mm	3 mm		
		Turuncu/Orange	57 °C (135 °F)
		Kırmızı/Red	68 °C (155 °F)
		Sarı/Yellow	79 °C (175 °F)
		Yeşil/Green	93 °C (200 °F)
		Mavi/Blue	141 °C (285 °F)



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان
 آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com

ISLAK ALARM VANASI

WET ALARM VALVE



Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-4010
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" - 8" / DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: Min. +4 °C
Sertifikalar / Certificate	: FM, UL
Tasarım / Design	: FM 1041, UL 262, TS EN 12259-2
Flanş Bağlantı Standard / Flange Connection Standard	: EN -1092-2 (PN16) / ANSI
Testler / Tests	: FM 1041, UL 193, TS EN 12259-2




Islak alarm vanası suyun donma ihtimali olmayan uygulamalar için diyazn edilmiştir. Borular içinde basınçlandırılmış halde bekleyen su, sprinklerin yangın nedeniyle devreye girmesi sonucunda yangın bölgesine deşarj olur. Basıncı su sistemi sürekli olarak beslenirken aynı anda geciktirme hücresi de doldurur. Hücre dolduktan sonra hücre üzerindeki basınç anahtarı tetiklenir. Basınç anahtarı yangın ihbar sistemine veya otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır. Basınç anahtarı tetiklendikten sonra su, su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm verilmesini sağlar. / The wet alarm valve is designed for applications where the water is unlikely to freeze. The water staying pressurized in the pipes is released over the fire area after the sprinkler is activated due to fire. The pressurized water system is not only fed continuously, but also fills in the retard chamber. After the chamber is filled, the pressure switch on the chamber is actuated. The pressure switch sends the alarm information to the fire warning system or the automation system. After the pressure switch is actuated, the water is delivered to the water-motor gong and releases a mechanical alarm.

■ Tüm ıslak borulu sistemler için özel olarak üretilmiştir.
/ Specially designed for all wet pipe systems.

■ Hassas geciktirme hücresi sayesinde farklı basınçlar altında yanlış alarmı önler.
/ Due to its sensitive retard chambers it prevents false alarms under different pressures.


■ Dik kullanıma uygun trim seti.
/ Trim set for vertical application.

■ Yarı montajlı
/ Semi-mounted.

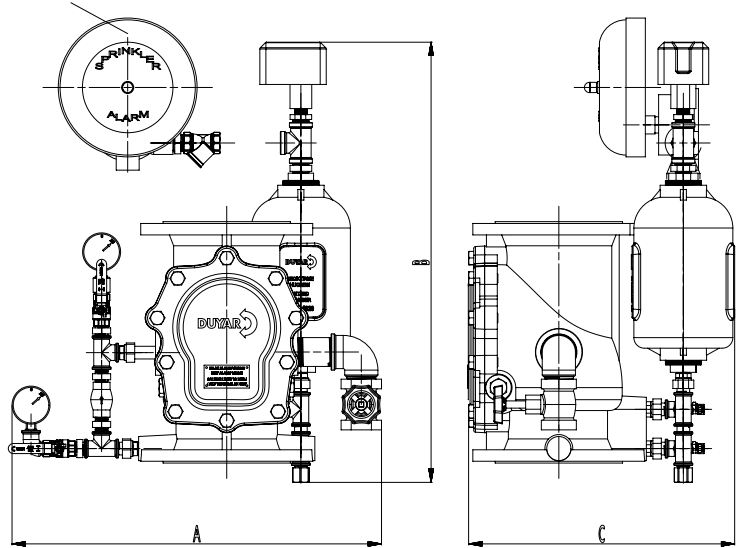

Ölçüler / Dimensions

DN	65	80	100	150	200
A	630	630	700	700	800
B	803	803	700	700	800
C	400	450	450	500	600
L	325	325	350	400	480
D	185	200	220	285	340
k	145	160	180	240	295
dxn	19x4	19x8	19x8	23x8	23x12



* UL Belgesi sadece DN150 için mevcuttur, diğer çaplar için testler devam etmektedir.

* UL certificate is valid for just DN150. For other sizes tests are ongoing.



ISLAK ALARM VANASI

WET ALARM VALVE



Malzeme Özellikleri/Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Malzeme/Material
1	Gövde/Body	EN JS-1020
2	Kapak/Bonnet	EN JS-1020
3	Mil/Stem	X20Cr13
4	Kapak Conta/Bonnet Gasket	EPDM
5	Klape/Disc	Bronz/Bronze
6	Klape Conta/Disc Gasket	EPDM
7	Klape Pul/Disc Washer	EPDM
8	Sit/Seat	Bronz/Bronze
9	Yay/Spring	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel
10	Etiket/Label	Alüminyum/Aluminium
11	Tapa/Plug	St - 37

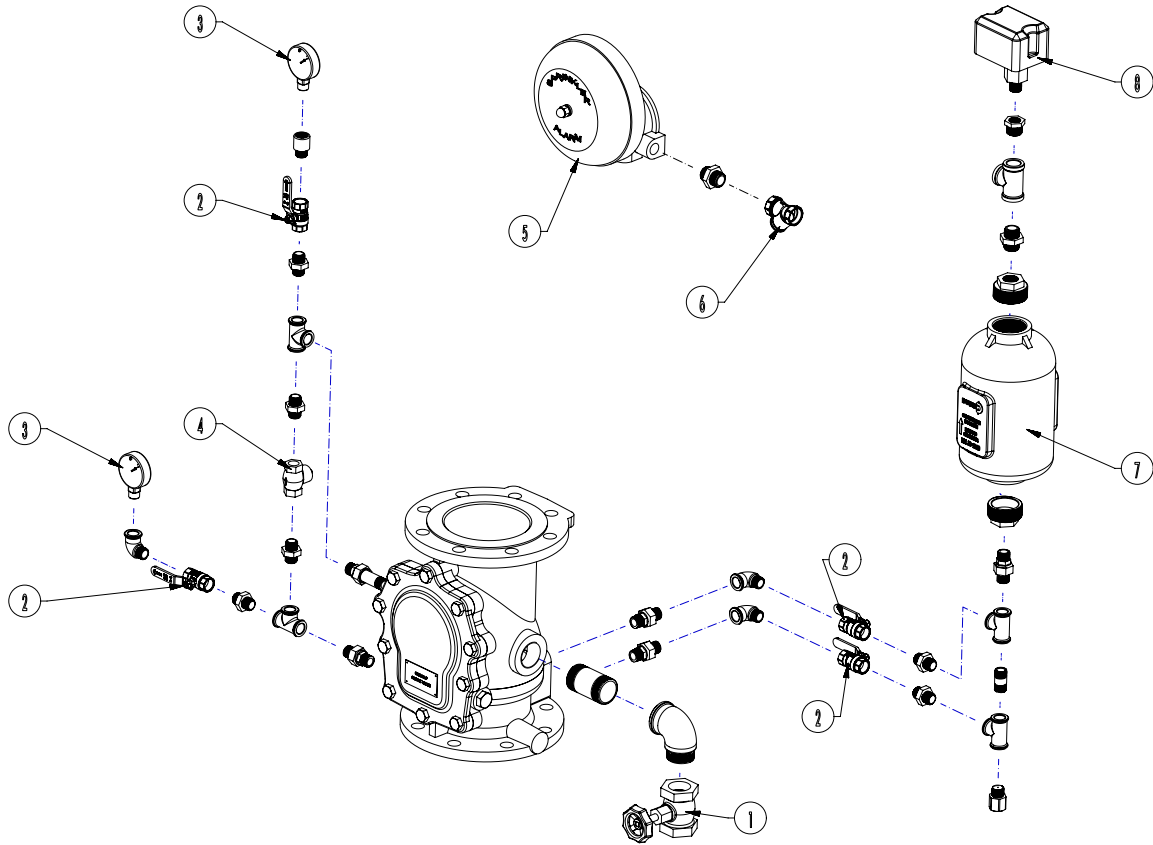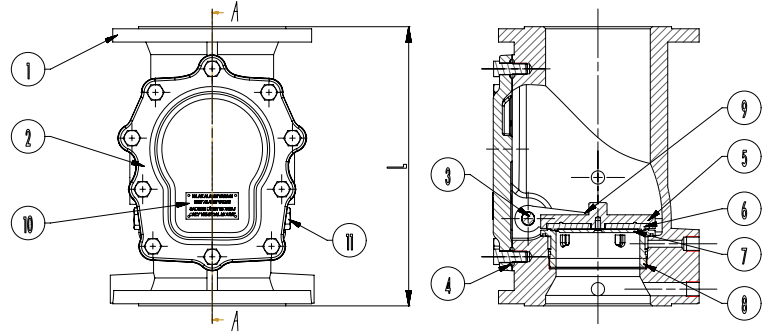

No	Parça Adı/Part Name	ADET/Qty
1	Bronz Dişli Glob Vana/Bronze Thread Globe Valve	1
2	1/2" Pirinç Küresel Vana/Brass Ball Valve	4
3	0-25 bar Manometre/Gauge	2
4	1 1/2" Bronz Dişli Çalpara Çekvalf/Bronze Thread Swing Check Valve	1
5	Gong/Gong	1
6	3/4 Pirinç Dişli Pislik Tutucu/Brass Thread Strainer	1
7	Geciktirme Ünitesi/Retard Chamber	1
8	Switch	1

KURU ALARM VANASI

DRY ALARM VALVE



Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-4015
Ölçü / Dimensions	: 4" - 8" / DN100 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)

Standartlar / Standards	: TS EN 12259-3/UL 260/FM 1021
Flanş Bağlantı Standard / Flange Connection Standard	: EN-1092-2 PN16
Testler / Tests	: TS EN 12259-3/UL 260/FM 1021

Kuru borulu sprinkler sistemi, boruların ve sprinklerin donma sıcaklığına maruz kalabileceği yerler, örneğin ısıtılmayan depolar, garajlar, otoparklar, çatı katları ve mağazalar için dizayn edilmiştir. Sprinkler tesisatında su yerine hava veya nitrojen gazı bulunur. Diferansiyel tip kuru alarm vanası özel klapesi sayesinde düşük basınçta hava ile yüksek basınçta suyun sisteme girişini engeller. Herhangi bir yangın anında patlayan sprinkler sebebiyle sistemdeki diferansiyel oran bozulur ve klapanın açılmasına sebep olur. Basınç anahtarı yangın ihbar sistemine veya otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır. Basınç anahtarı tetiklendikten sonra, su su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm çalmasını sağlar. / Dry Pipe Sprinkler Systems are designed for applications where piping and sprinklers are subjected to freezing temperatures, such as unheated warehouses, parking garages, store windows, attic spaces, or loading docks. The sprinkler system contains gas instead of water. The dry pipe valve with special clapper keep the pressured water by low air pressure. In case of fire, sprinkler activated and the differential of the system is broke down and it causes to open clapper. After the sprinkler activated by the fire the air in the sprinkler system is discharged from the sprinkler system. The water is sent to location of the fire. By the time clapper opens the water also is sent to pressure switch and the switch send alarm information to fire warning system or automation system. After the switch is activated, the water is delivered to the water-motor gong and releases a mechanical alarm.

- Tüm kuru borulu sistemler için özel olarak tasarlanmıştır / Designed for dry pipe sprinkler system
- Dıştan resetlemeli / External Reset
- Sadece dik kullanım için uygundur / Use only at vertical position
- Yarı Montajlı / Semi-Mounted

Kullanım alanları / Applications:

- Depolar / Ware Houses
- Garajlar / Parking Garages
- Çatı Katları / Attic Spaces
- Mağazalar / Store Windows



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰


تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

KURU ALARM VANASI

DRY ALARM VALVE

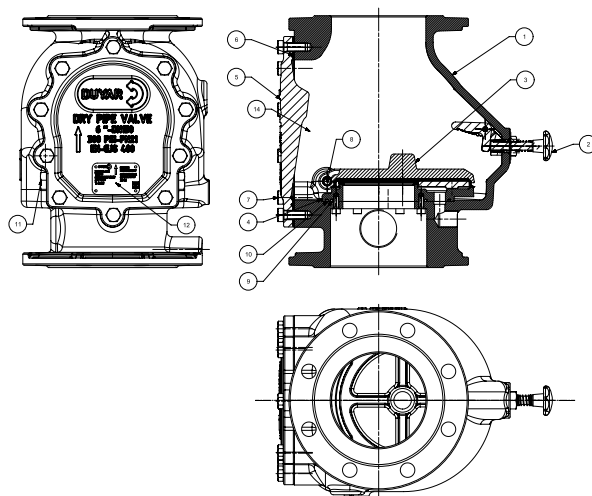


Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	EN-GJS-400
2	Resetleme Mandalı / Reset Clapper Latch	
3	Klape / Clapper	EN-GJS-400
4	Gövde Siti / Body Sit	Bronz
5	Kapak / Bonnet	EN-GJS-400
6	Conta / Gasket	EPDM
7	Civata / Screw	Galvanizli / Galvanized
8	Klape Mili / Clapper Steo	X20Cr13
9	O-Ring / O-Ring	EPDM
10	O-Ring / O-Ring	EPDM
11	Tapa / Plug	X20Cr13
12	Etiket / Label	Alüminyum / Aluminium

Ölçüler / Dimensions

DN	100	150	200
A	560	620	680
B	440	500	560
C	440	500	580
L	350	400	480
D	220	285	340
k	180	240	295
dxn	19x8	23x8	23x12

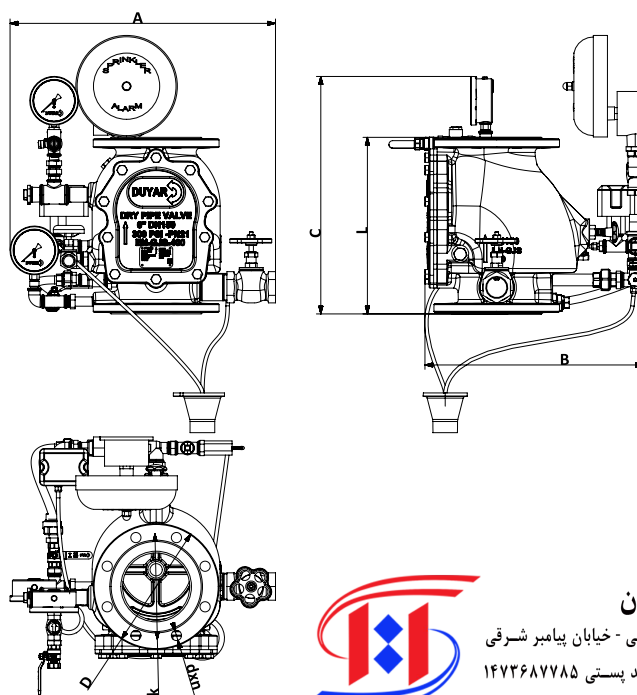

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

INDICATING BUTTERFLY VALVE



Genel Özellikler / Specifications:



Model / Type	: Y-4021
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" - 10" / DN65 - DN250
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -10°C / +120°C

Standartlar / Standards:

Sertifikalar / Certificate	: UL, FM
Tasarım / Design	: FM 1112, UL 1091
Testler / Tests	: FM 1112, UL 1091



Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak (kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yangın sistemlerinde kullanılan tüm vanaların konumu görülebilir ve elektriksel olarak izlenebilir olmalıdır. Kelebek vanalar dişli kutulu volanlı tiptedir. Kelebek vanaların izleme anahtarı vana içindedir ve üzerinde açık kapalı konum göstergesi bulunur. / They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in order to separate (to control) zones in the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The position of all valves in fire systems should be visible and electrically monitored. This butterfly valve type has a gearbox with handwheel. The supervisory switch is located inside the butterfly valve and includes also an on/off indicator.

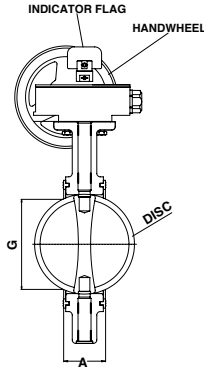

Ölçüler / Dimensions

DN	65	80	100	125	150	200	250
A	46	46	55	61	61	77	77
B	296,5	311,7	353,5	406,6	433,6	483,1	584,5
C	85	91	109	131	145	170	282
D	138,5	147,7	171,5	201,5	214,5	239,5	225
E	100	100	100	150	150	225	86
F	108,6	108,6	108,6	147	147	147	140
G	41,9	59,5	82,6	101,6	132,6	185,4	231,8
kg	6,1	6,7	7,1	12,1	11,5	14,3	29,3

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Üst Mil Somunu / Upper Shaft Sealing Nu	WCB
2	Mil Sızdırmazlık Elemanı / Shaft Sea	EPDM
3	Gövde / Body	Sfero Döküm / Ductile Iron
4	Üst Mil / Upper Shaf	SS416
5	Klape / Disc	Sfero Döküm / Ductile Iron+Epdm
6	Alt Mil / Lower Shaf	SS416
7	Alt Mil Somunu / Lower Shaft Sealing N	WCB
8	Conta / End Face Seal	EPDM

*Y-4021 model DN250 izlenebilir kelebek vana çalışma basıncı 175 PSI olup sadece FM Belgelidir.

*Y-4021 model DN250 size indicator butterfly valve's working pressure is 175 PSI and it has only FM Approval.



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

www.atapars.com آدرس سایت

آبادگستر تاسیسات ایرانیان (ت) Abad Gostar Tasarim Iranian Co., LTD

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

INDICATOR BUTTERFLY VALVE




Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-4020
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" - 8" / DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -10°C / +120°C

Standartlar / Standards:

Tasarım / Design	: FM 1112, UL 1091
Testler / Tests	: FM 1112, UL 1091

Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak (kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yangın sistemlerinde kullanılan tüm vanaların konumu görülebilir ve elektriksel olarak izlenebilir olmalıdır. Kelebek vanalar dişli kutulu volanlı tiptedir. Kelebek vanaların izleme anahtarı vana içindedir ve üzerinde açık kapalı konum göstergesi bulunur. / They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in order to separate (to control) zones in the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The position of all valves in fire systems should be visible and electrically monitored. This butterfly valve type has a gearbox with handwheel. The supervisory switch is located inside the butterfly valve and includes also an on/off indicator.

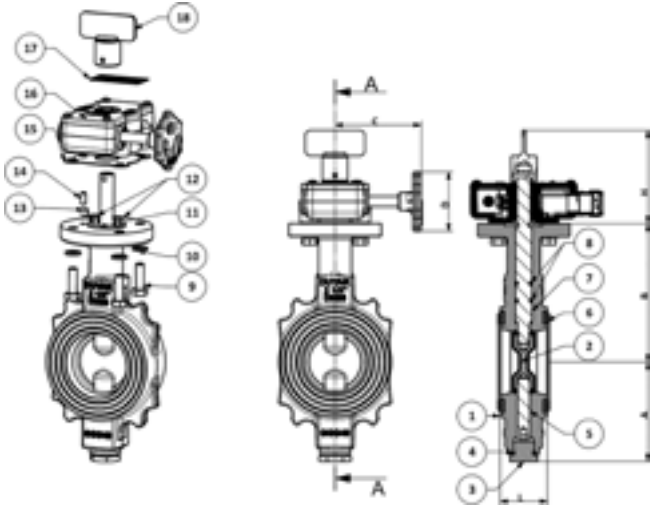

Ölçüler / Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	21 Bar / 300 Psi						
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	65	80	100	125	150	200
Boyutlar / Dimensions [mm]	A	97	107	117	138	152	178
	B	135	145	152	174,5	188	222
	C	84	84	84	110	110	156
	D	Ø50	Ø50	Ø50	Ø100	Ø200	Ø200
	H	91	91	91	98	98	104
	L	46	46	52	56	56	60
	(ISO 5211) Tepe Flanş Mil Ölçüsü / Stem Dimension	F07	F07	F07	F07	F07	F07
Ağırlık / Weight	Kg	5,1	6,9	7,80	11,50	13,60	21,60

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	DUCTILE IRON / Sfero (EN-GJS-400)
2	Klape / Clapper	DUCTILE IRON+EPDM / Sfero (EN-GJS-400) +EPDM Kaplama
3	Oring Somunu / Oring Nut	ST-40 JAN JAN ZINC COATED / ST-40 + Kaplama
4	Oring	EPDM
5	Altı Mil / Lower Stem	AISI 304 / Paslanmaz
6	Tesisat Contası / Flange Gasket	EPDM
7	Üst Mil / Upper Stem	AISI 304 / Paslanmaz
8	Oring	EPDM
9	Civata / Bolt	STEEL GALVANIZED / Galvanizli Çelik Civata
10	Rondela / Spring Lock Washers	DIN 127 M8
11	Baskı Sacı / Preventing Plate	ST-37
12	Civata / Bolt	STEEL GALVANIZED / Galvanizli Çelik Civata
13	Kama / Key	ALUMINIUM / Alüminyum
14	Set Skur / Set Screw	STAINLESS STEEL / Paslanmaz
15	Conta / Gasket	EPDM
16	Dişli Kutusu / Gear Box	
17	Etiket / Name Plate	STAINLESS STEEL
18	İndikatör / Indicator	STEEL (AISI A 252)

TEST & DRENAJ VANASI

TEST & DRAIN VALVE



Genel Özellikler / Specifications:


Model / Type	: Y-4030
Ölçü / Dimensions	: 1" - 2" / DN25 - DN50
Orifis Çapı / Orifice Diameter	: K-5.6, K-8.0, K11.2, K-14.0
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -10°C / +120°C
Standartlar / Standards	: UL*, FM*
Sertifikalar / Certificate	: FM 1625-2009, UL258-2004
Tasarım / Design	: ISO 228/1, NPT, NPS, BSP
Diş Standardı / Thread Design	: FM 1625-2009, UL258-2004
Testler / Tests	: FM 1625-2009, UL258-2004



Sprinkler sistemlerindeki test ve bakımların yapılabilmesi amacıyla kullanılan vanalardır. İçindeki değişik ölçülerdeki orifis sayesinde sadece bir sprinklerden geçen akışa eşit akış oluşturarak, bir sprinkler su akışı durumunda hatlardaki alarm cihazlarının kontrol amaçlı testlerinin yapılması sağlanır. Sistemdeki en küçük sprinkler ve test drenaj vanasının orifis çapları eşit olmalıdır. Vana konumu değiştirilerek drenaj vanası olarak borulardaki suyun boşaltılması için de kullanılırlar. Akışın gözlenebilmesi için üzerinde gözetleme camı bulunur. İçindeki değişik ölçülerdeki orifis sayesinde sadece bir sprinklerden geçen akışa eşit akış oluşturarak, bir sprinkler su akışı durumunda hatlardaki alarm cihazlarının kontrol amaçlı testlerinin yapılması sağlanır. Sistemdeki en küçük sprinkler ve test drenaj vanasının orifis çapları eşit olmalıdır. Vana konumu değiştirilerek drenaj vanası olarak borulardaki suyun boşaltılması için de kullanılırlar. Akışın gözlenebilmesi için üzerinde gözetleme camı bulunur. / Test and drain valve is used to conduct testing and maintenance on sprinkler systems. Thanks to its orifice available with different sizes it creates a flow equivalent to the flow passing along one sprinkler only and enables tests of alarm devices on the lines for checking purposes in the case of a sprinkler water flow. The orifice diameters of the smallest sprinkler and the test drain valve in the system should be equal. It is also used as a drain valve to discharge water in the piping by changing the position of the valve. It includes a sight glass to observe the flow.

Ölçüler / Dimensions

Anma Basıncı / Nominal Pressure	300 psi (20,7 bar)		
Anma Çapı / Nominal Pressure	DN	25-32	40-50
Vana Boyutları / Valve Dimensions	G	1" - 1 1/4"	1 1/2" - 2"
	L	133	173
	C	126	156
	H	65	84
	D	60	92
Ağırlık / Weight	KG.	1.4/1.3	3.5/3

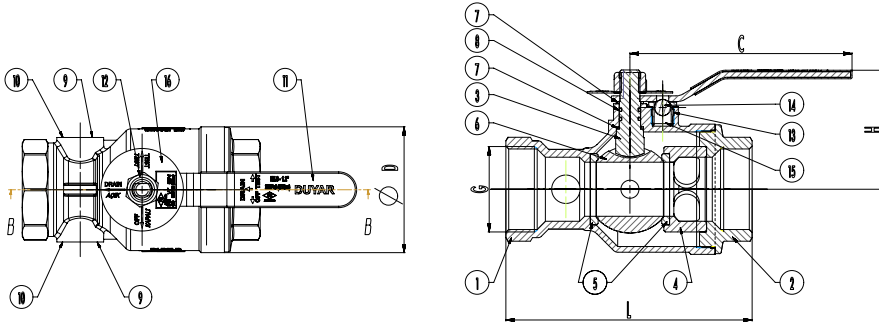

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Adet / Qty	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	1	CW617N / Pirinç / Brass
2	Kapak / Bonnet	1	CW617N / Pirinç / Brass
3	Mil / Stem	1	AISI-304 / Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
4	Kapak Ucu / Bonnet Extension	1	CW617N / Pirinç / Brass
5	Teflon Ring / Ball Seat	2	PTFE
6	Küre / Ball	1	CW617N / Pirinç / Brass
7	Mil Teflonu / Stem Seal	2	PTFE
8	O-Ring / O-Ring Seal	2	EPDM
9	Gözetleme Camı / Sight Glass	2	Akrilik / Acrylic
10	Gözetleme Camı Kontak / Sight Glass Gasket	2	EPDM
11	Kol / Lever	1	St37 / Çelik / Steel (Vinil Kaplama / Vinyl Coated)
12	Fiberli Somun / Nut With Fiber	1	6.8 / Çelik / Steel
13	Bilya Somunu / Bearing Ball Centering	1	C-1040 / Çelik / Steel
14	Bilya / Bearing Ball	1	AISI-304 / Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
15	Yay / Spring	1	AISI-302 S. S. / Yay Çeliği / Spring Steel
16	Etiket / Label Plate	1	AISI-304 / Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

*K-5.6, K-8.0 orifis çapları için UL listeli, FM onaylıdır. / K-5.6, K-8.0 orifice diameter are UL listed and FM approved.



Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-3005
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" - 8" / DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 500 psi (35,0 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -20°C / +80°C


Standartlar / Standards:

Sertifikalar / Certificate	: FM
----------------------------	------



Pompa sistemlerinin belirli periyotlarla istenilen debiyi geçirip geçirmediği kontrol edilmesi için kullanılır. Debi ölçer genellikle pompa basma hatlarında çek valf ile OS&Y vana arasına montaj edilir. Debi ölçer çapı pompa debisine göre belirlenmektedir. / It is used for periodical control of the pump systems whether the desired flow rate is achieved. The flow meter is usually mounted between check valve and OS&Y valve in pump discharge lines. The diameter of the flowmeter is determined by the pump flow.

Montaj Detayı / Assembly Detail

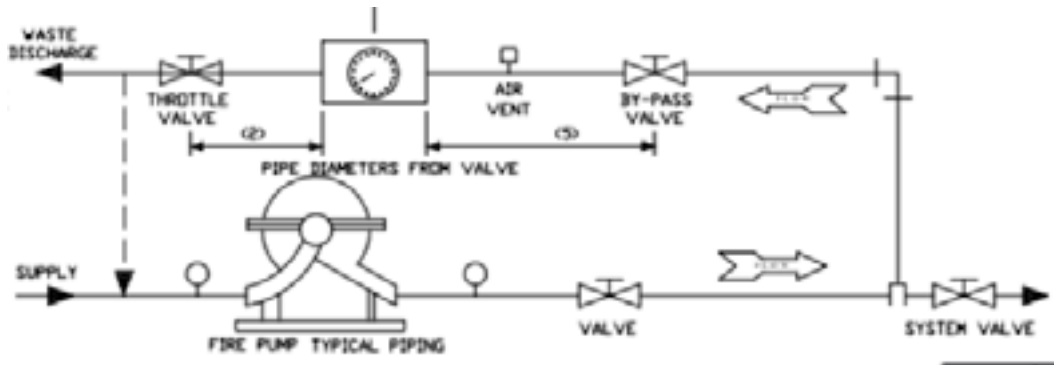

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
آدرس سایت: www.atapars.com

No	Boru Çapı	Pompa Debisi	Ölçme Aralığı	Ölçme Aralığı	Model
		GPM	Min.-MAX. GPM	Min.-MAX. Lt/Dk	Numarası
1	2 1/2"	100	50 - 200	189 - 757	2 1/2"-100-B
2	3"	200	100 - 400	379 - 1.514	3"-200-B
3	4"	450	225 - 900	852 - 3.407	4"-450-B
4	5"	750	375 - 1.500	1.420 - 5.678	5"-750-B
5	6"	1.000	500 - 2.000	1.983 - 7.570	6"-1.000-B
6	6"	1.250	625 - 2.500	2.366 - 9.462	6"-1.250-B
7	8"	3.000	1.500 - 6.000	5.6778 - 22.712	8"-3.000-B

YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y)

OS&Y GATE VALVE



Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: T-1425
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" - 8" / DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 175 psi (12,1 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -10°C / +120°C

Standartlar / Standards:

Sertifikalar / Certificate	: UL, FM
Tasarım / Design	: FM 1120/1130, UL 262
Flanş Bağlantı Standardı	: EN -1092-2 (PN16) / ANSI
Testler / Tests	: FM 1120/1130, UL 262



Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak(kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı bozmayan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp oluşturmurlar. / They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in order to separate (to control) zones in the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The OS&Y valve in full open position is a type of gate valve that does not hinder the flow; the open position enables the observation of the pin moving up and down and allows for electrical tracking with a tracking (supervisory) switch. Compared to a butterfly valve it has less hydraulic losses.

Ölçüler / Dimensions

Anma Basıncı / Nominal Pressure	PN	175 psi (12 bar)				
Anma Çapı / Nominal Pressure	DN	65	80	100	150	200
Vana Boyutları / Valve Dimensions	L	170	180	190	210	230
	H min.	395	440	490	625	785
	H max.	460	520	590	775	985
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions	D	185	200	220	285	340
	k	145	160	180	240	295
	g	118	132	156	211	266
	b	20	22	24	26	30
	d	19			23	
Delik Adedi / Hole Qty	n	4	8			12
Ağırlık / Weight	Kg.	20	24	30	58	106



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰


تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com


YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y)

OS&Y GATE VALVE

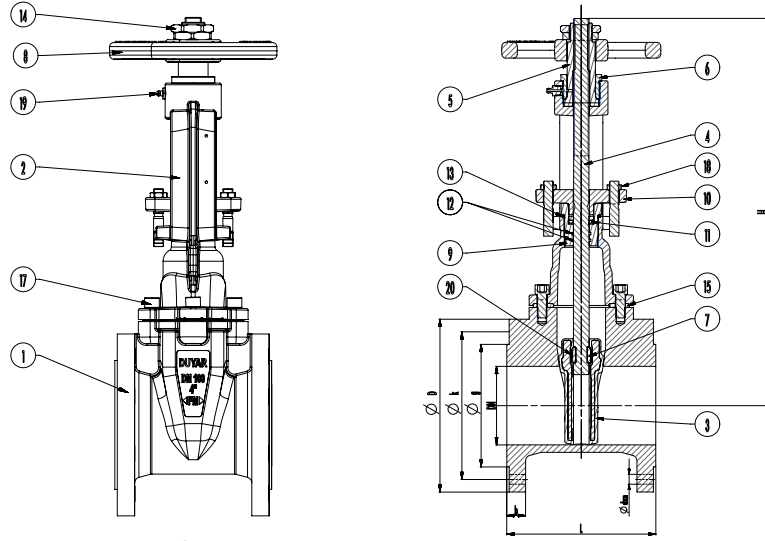

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Adet / Qty	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	1	EN JS-1020
2	Kapak / Bonnet	1	EN JS-1020
3	Sürgü / Wedge (EPDM Coated)	1	EN JS-1020
4	Mil / Stem	1	X20Cr13 (420)
5	Bara / Yoke Nut	1	CW617N / Pirinç / Brass
6	Merkezleme Somunu / Lock Nut	1	CW617N / Pirinç / Brass
7	Hareket Somunu / Wedge Nut	1	X5CrNi18-10 (304)
8	Volan / Handwheel	1	EN JS-1020
9	O-Ring Somunu / Packing Supporter	1	CW617N / Pirinç / Brass
10	Üst Glen / Packing Glend	1	EN JS-1020
11	Grafit Conta / Packing	Min.3	Grafit / Graphite
12	Mil O-Ringi / Stem O-Ring	2	EPDM
13	Conta / Washer	1	PTFE
14	Volan Somunu / Handwheel Nut	2	CW617N / Pirinç / Brass
15	Kapak O-Ringi / Bonnet O-Ring	1	EPDM
16	Glen Cıvatası / Glend Bolt	2	Steel 8.8
17	Kapak cıvatası / Bonnet Bolt	6	Steel 8.8
18	Glen Cıvata Somunu / Glend Bolt Nut	2	Steel 8.8
19	Gresorluk / Grease Nipple	1	Steel
20	Hareket Somunu Cıvatası / Wedge Nut Bolt	1	Steel 8.8

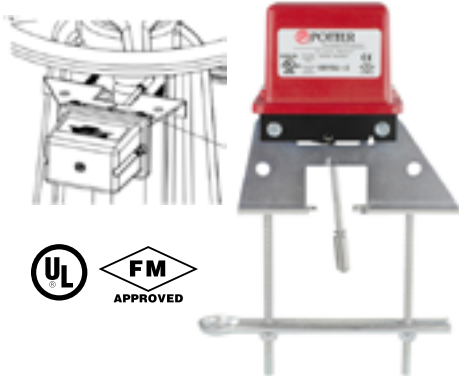

OS&Y VANA İZLEME ANAHTAR OS&Y SUPERVISORY SWITCH

Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-3008
Ölçü / Dimensions	: 2" - 12"
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -40°C / +60°C
Boyutlar	: 15,7 cm L x 5,7 cm W x 14,6 cm H

Standartlar / Standards:

Sertifikalar / Certificate	: UL, FM, CE
----------------------------	--------------

OS&Y Yükselen millî vana izleme anahtarı vananın açık/kapalı konumunu denetleme switchleri kullanılır. Vananın açılması veya kapanması ile milin yukarı-aşağı hareketini algılayan switch elektriksel olarak sinyal verilmesini sağlar. / The OS&Y rising stem gate valve uses the supervisory switch to monitor open/closed positions. With opening or closing of the valve, the switch detects the movement of the stem and transmits a signal electrically

YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y)

OS&Y GATE VALVE



Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-4040
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" - 8" / DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -10°C / +120°C

Standartlar / Standards:

Sertifikalar / Certificate	: UL, FM
Tasarım / Design	: FM 1120/1130, UL 262
Flanş Bağlantı Standardı	: EN -1092-2 (PN16) / ANSI
Testler / Tests	: FM 1120/1130, UL 262



Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak(kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı bozmayan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp oluştururlar. / They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in vorder to separate (to control) zones in the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The OS&Y valve in full open position is a type of gate valve that does not hinder the flow; the open position enables the observation of the pin moving up and down and allows for electrical tracking with a tracking (supervisory) switch. Compared to a butterfly valve it has less hydraulic losses.

Ölçüler / Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	PN	300 psi (12 bar)				
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	65	80	100	150	200*
Vana Boyutları Valve Dimensions	L	170	180	190	210	230
	H min.	395	440	490	625	785
	H max.	460	520	590	775	985
Flanş Ölçüleri Flange Dimensions	D	185	200	220	285	340
	k	145	160	180	240	295
	g	118	132	156	211	266
	b	20	22	24	26	30
	d	19			23	
Delik Adedi / Hole Qty	n	4	8			12
Ağırlık / Weight	Kg.	20	24	30	58	106




شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
 تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com


YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y)

OS&Y GATE VALVE

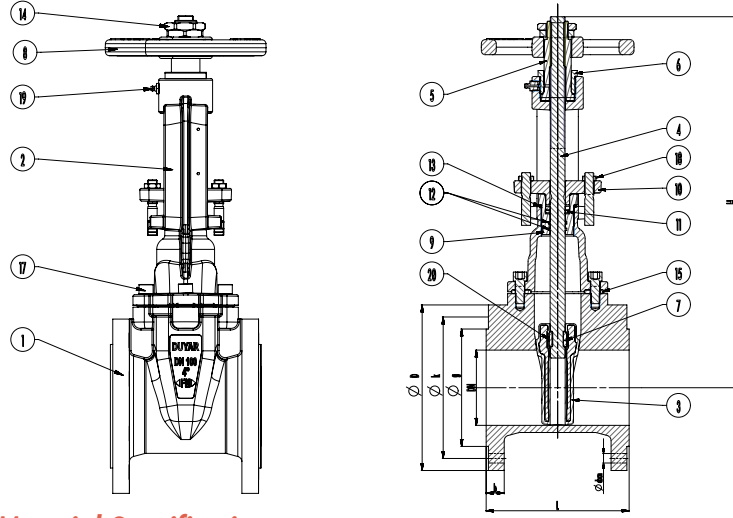

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Adet / Qty	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	1	EN JS-1050
2	Kapak / Bonnet	1	EN JS-1050
3	Sürgü / Wedge (EPDM Coated)	1	EN JS-1020
4	Mil / Stem	1	X20Cr13 (420)
5	Bara / Yoke Nut	1	CW617N / Pirinç / Brass
6	Merkezleme Somunu / Lock Nut	1	CW617N / Pirinç / Brass
7	Hareket Somunu / Wedge Nut	1	X5CrNi18-10 (304)
8	Volan / Handwheel	1	EN JS-1020
9	O-Ring Somunu / Packing Supporter	1	CW617N / Pirinç / Brass
10	Üst Glen / Packing Glend	1	EN JS-1020
11	Grafit Conta / Packing	Min.3	Grafit / Graphite
12	Mil O-Ringi / Stem O-Ring	2	EPDM
13	Conta / Washer	1	PTFE
14	Volan Somunu / Handwheel Nut	2	CW617N / Pirinç / Brass
15	Kapak O-Ringi / Bonnet O-Ring	1	EPDM
16	Glen Cıvatası / Glend Bolt	2	Steel 8.8
17	Kapak cıvatası / Bonnet Bolt	6	Steel 8.8
18	Glen Cıvata Somunu / Glend Bolt Nut	2	Steel 8.8
19	Gresorluk / Grease Nipple	1	Steel
20	Hareket Somunu Cıvatası / Wedge Nut Bolt	1	Steel 8.8

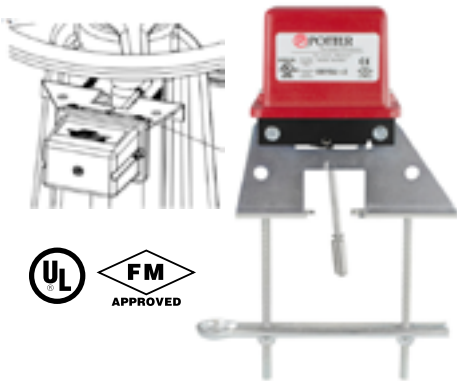

OS&Y VANA İZLEME ANAHTAR OS&Y SUPERVISORY SWITCH

Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-3008
Ölçü / Dimensions	: 2"-12"
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -40°C / +60°C
Boyutlar	: 15,7 cm L x 5,7 cm W x 14,6 cm H

Standartlar / Standards:

Sertifikalar / Certificate	: UL, FM, CE
----------------------------	--------------

OS&Y Yükselen millî vana izleme anahtarı vananın açık/kapalı konumunu denetleme switchleri kullanılır. Vananın açılması veya kapanması ile milin yukarı-aşağı hareketini algılayan switch elektriksel olarak sinyal verilmesini sağlar. / The OS&Y rising stem gate valve uses the supervisory switch to monitor open/closed positions. With opening or closing of the valve, the switch detects the movement of the stem and transmits a signal electrically.

YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y)

OS&Y GATE VALVE



Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-4045
Ölçü / Dimensions	: 10" - 12" / DN250 - DN300
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -10°C / +120°C

Standartlar / Standards:

Sertifika / Certificate	: FM
Tasarım / Design	: FM 1120/1130, UL 262
Flanş Bağlantı Standardı	: EN -1092-2 (PN16) / ANSI
Testler / Tests	: FM 1120/1130, UL 262



Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak(kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı bozmayan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp oluşturmurlar. / They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in order to separate (to control) zones in the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The OS&Y valve in full open position is a type of gate valve that does not hinder the flow; the open position enables the observation of the pin moving up and down and allows for electrical tracking with a tracking (supervisory) switch. Compared to a butterfly valve it has less hydraulic losses.

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Conta / Gasket	C95400
2	Kapak / Bonnet	Sfere Döküm / Ductile Iron
3	Salmastra / Packing	Ptfe
4	Klape / Disc	Sfere Döküm / Ductile Iron + Epdm
5	Gövde / Body	Sfere Döküm / Ductile Iron
6	Sızdırmaz Conta / Sealing Ring	EPDM
7	Civata / Bol	Çelik / Steel
8	Salmastra / Gland	Sfere Döküm / Ductile Iron
9	Somun / Nut	Çelik / Steel
10	Yatay Conta / Flat Washer	Çelik / Steel
11	Civata / Bol	Çelik / Steel
12	Yay Contası / Spring Washer	Çelik / Steel
13	Volan / Handwheel	Sfere Döküm / Ductile Iron
14	Merkezlme Somunu / Lock Nut	C95400
15	Volan Vidası / Locating Scre	SS304
16	Mil / Ste	SS304
17	Mil Somunu / Stem Nu	C95400
18	Conta / Gasket	C95400
19	Çatı / Skeleton	Sfere Döküm / Ductile Iron
20	Tapa / Plug	C95400
21	Hareket Somunu / Lifting Nut	CF8M
22	Pin / Pin	SS304
23	Sızdırmaz Conta / Sealing Ring	EPDM




شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
 تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۶۰۳۸۰۰
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com


YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y)

OS&Y GATE VALVE

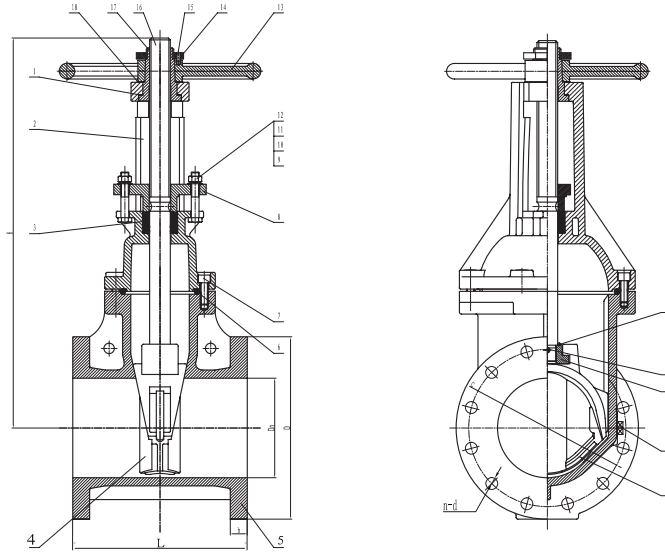

Ölçüler/Dimensions

PN	300 psi (20,6 bar)	
DN	250	300
L	330	356
D	406	483
b	30.2	31.8
c	355	410
n-d	12-ø28	12-ø28
H	881	1021

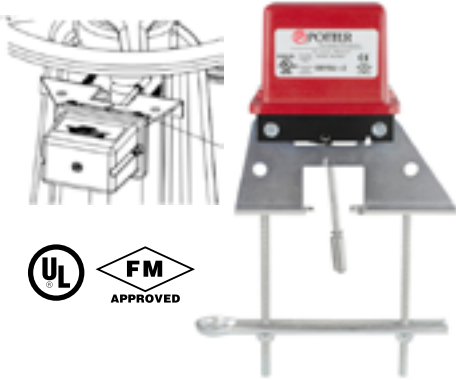

OS&Y VANA İZLEME ANAHTAR OS&Y SUPERVISORY SWITCH

Genel Özellikler/Specifications:

Model/Type	: Y-3008
Ölçü/Dimensions	: 2"-12"
Çalışma Sıcaklığı/Working Temperature	: -40°C/+60°C
Boyutlar	: 15,7 cm L x 5,7 cm W x 14,6 cm H

Standartlar/Standards:

Sertifikalar/Certificate	: UL, FM, CE
--------------------------	--------------

OS&Y Yükselen millî vana izleme anahtarı vananın açık/kapalı konumunu denetleme switchleri kullanılır. Vananın açılması veya kapanması ile milin yukarı-aşağı hareketini algılayan switch elektrikli olarak sinyal verilmesini sağlar.

/The OS&Y rising stem gate valve uses the supervisory switch to monitor open/closed positions. With opening or closing of the valve, the switch detects the movement of the stem and transmits a signal electrically



Genel Özellikler/ Specifications:

Model/ Type	: T-1436
Ölçü/ Dimensions	: 2 1/2" - 8" / DN65 - DN200
Anma Basıncı/ Nominal Pressure	: 175 psi (12,1 bar)
Çalışma Sıcaklığı/ Working Temperature	: -10°C/+120°C

Standartlar/ Standards:

Sertifikalar/ Certificate	: FM
Tasarım/ Design	: FM 1120/1130
Flanş Bağlantı Standardı	: EN -1092-2 (PN16) / ANSI
Testler/ Tests	: FM 1120/1130



Ana hatlar ve hidrant sistemlerinde toprak altı su hatlarını kesmek ve kontrol etmek amaçlı kullanılan vanalardır. Açık/kapalı konumu görülebilen post indikatörleri ile birlikte kullanılabilir. Yer altında post indikatörü ile birlikte kullanılması durumunda vana odasına gerek duyulmaz. / Such valves are used to shut off and to control main lines and underground water lines in hydrant systems. They can be used with a post indicator showing the on/off position. When used with post indicator below ground, no valve chamber will be required.

Malzeme Özellikleri/ Material Specifications

No	Parça Adı/ Part Name	Adet/ Qty	Malzeme/ Material
1	Gövde/ Body	1	EN JS-1020
2	Kapak/ Bonnet	1	EN JS-1020
3	Sürgü/ Wedge (EPDM Coated)	1	EN JS-1020
4	Mil/ Stem	1	X20Cr13 (420)
5	Hareket Somunu/ Lock Nut	1	X20Cr13 (420)
6	Kapak O-Ringi/ Bonnet O-Ring	1	EPDM
7	Kapak Somunu/ Bonnet Nut	1	CW617N/ Pirinç/ Brass
8	Conta/ Gasket	1	EPDM
9	O-Ring/ O-Ring	1	EPDM
10	Mil O-Ring/ Stem O-Ring	2	EPDM
11	Volan Somunu/ Wrench Nut	1	EN JS-1020
12	Volan Somun Civatası/ Wrench Nut Bolt	1	Steel 8.8
13	Kapak Civatası/ Bonnet Bolt	1	Steel 8.8



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی


خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

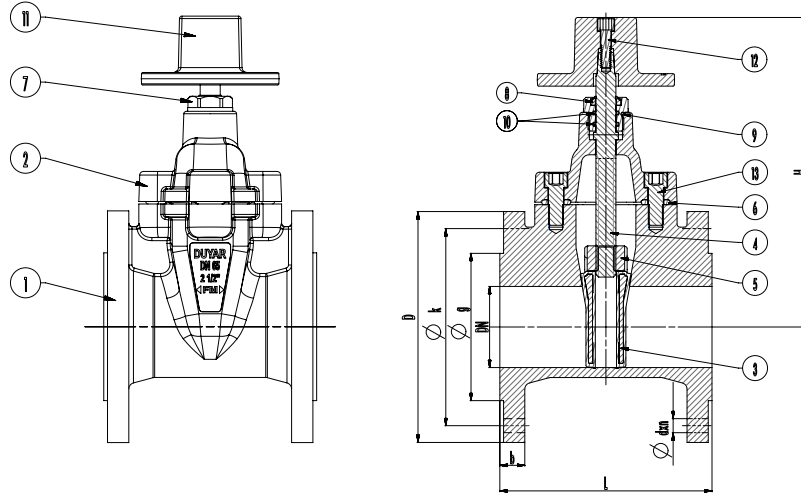

Ölçüler / Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	PN	175 psi (12 bar)				
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	65	80	100	150	200
Vana Boyutları Valve Dimensions	L	170	180	190	210	230
	H max.	270	292	334	415	508
Flanş Ölçüleri Flange Dimensions	D	185	200	220	285	340
	k	145	160	180	240	295
	g	118	132	156	211	266
	b	20	22	24	26	30
	d	19			23	
Delik Adedi / Hole Qty	n	4	8			12
Ağırlık / Weight	Kg.	14	16	21	40	68



DİK TİP İNDİKATÖR /Vertical Type Indicator

Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: POST-1
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" ~ 12"
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 250 psi (16,2 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -40°C / +60°C

Standartlar / Standards:

Sertifika / Certificate	: FM
-------------------------	------



*POST-1 model DN350 için sadece FM onaylıdır. / *POST-1 model DN350 is only FM approved.

AKIŞ ANAHTARI FLOW SWITCH



Genel Özellikler/ Specifications:

Model/ Type	: T-0330
Ölçü/ Dimensions	: 1" - 2" (VSR-S), 2" - 8" (VSR)
Anma Basıncı/ Nominal Pressure	: 350 psi (31 bar)
Çalışma Sıcaklığı/ Working Temperature	: +4°C/+49°C
Akış hassasiyeti/ Flow Sensitivity	: 4 - 10 GPM



Standartlar/ Standards:

Sertifikalar/ Certificate	: UL, FM, VDS, LPCB, CE
---------------------------	-------------------------



Sprinkler sistemlerinde, herhangi bir sprinklerin devreye girmesi durumunda, oluşan akış ile sisteme elektriksel bilgi göndermek amacıyla kullanılır. Yanlış alarmı önlemek için geciktirme üniteleri mevcuttur. 90 saniyeye kadar geciktirme yapabilirler. / They are used in sprinkler system to transmit electrical information due to the flow, when a sprinkler head gets activated. Delay units are available to prevent false alarms. Delays up to 90 seconds are possible.

Montaj Detayı/ Assembly Detail

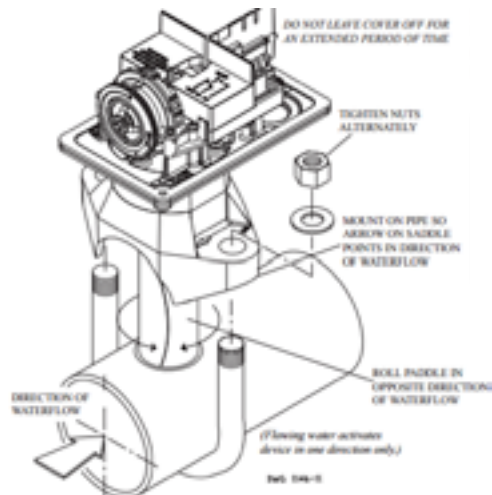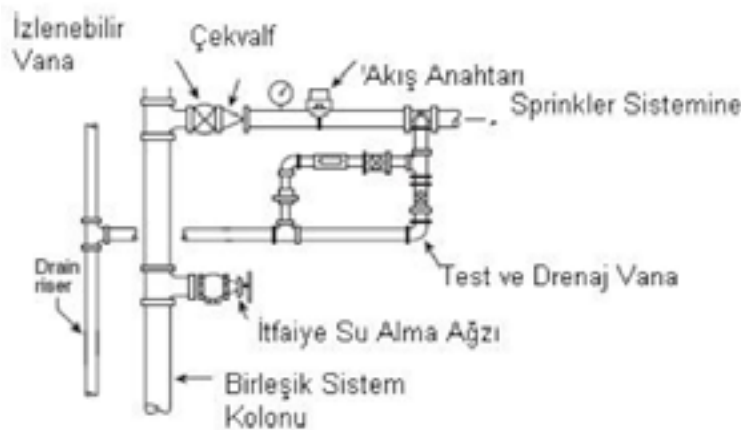

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



AKIŞ ANAHTARI FLOW SWITCH




Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-3003
Ölçü / Dimensions	: 2" – 8" / DN50-DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 450 psi (31 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: +4,5°C / +50°C



Sprinkler sistemlerinde, herhangi bir sprinklerin devreye girmesi durumunda, oluşan akış ile sisteme elektriksel bilgi göndermek amacıyla kullanılır. Yanlış alarmı önlemek için geciktirme üniteleri mevcuttur. 90 saniyeye kadar geciktirme yapabilirler. / They are used in sprinkler system to transmit electrical information due to the flow, when a sprinkler head gets activated. Delay units are available to prevent false alarms. Delays up to 90 seconds are possible.

Montaj Detayı / Assembly Detail

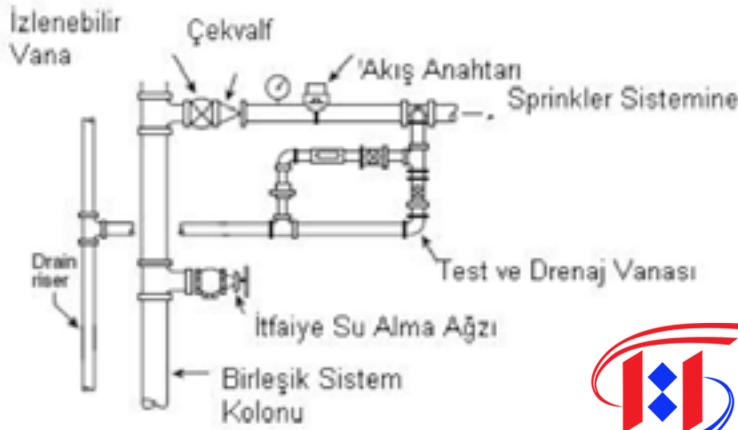

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
آدرس سایت: www.atapars.com

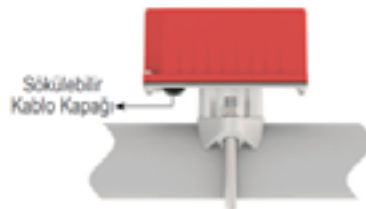

İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI LANDING VALVE



Genel Özellikler / Specifications:


Model / Type	: Y-3009
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2"
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: +4 °C / +80 °C
Akış hassasiyeti / Flow Sensitivity	: 500 GPM

Standartlar / Standards:


Sertifikalar / Certificate	: UL, FM
----------------------------	----------



İtfaiyenin su almak maksadıyla katlarda yangın dolapları yanında, yakınında veya yangın kaçış koridorlarında kullanılır. Yüksek katlı binalarda en az her iki katta bir kullanılması zorunludur. / In order to supply the fire department with water it is mounted in floors next to fire cabinets, nearby or near the fire escape corridor. In high-rise buildings it is mandatory to have one in every two floors.

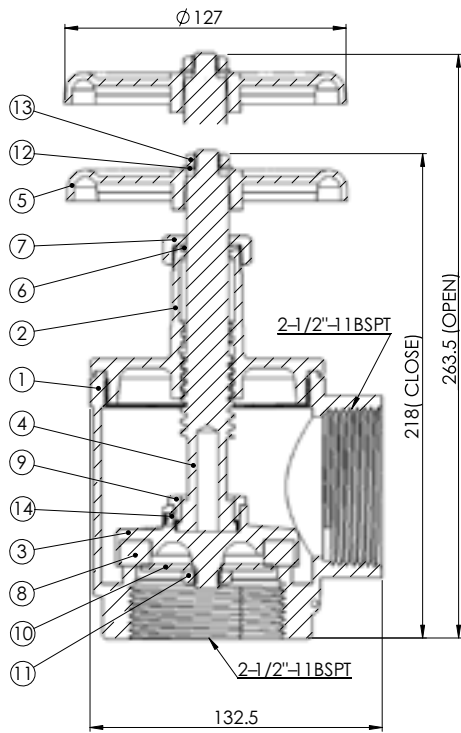

Ölçüler / Dimensions



	2 1/2" x 2 1/2"
A	3,99
B	5,90
C	3,34
D	2,75
E	7,67

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde+Kapak / Body+Bonnet	Pirinç / Brass
2	Klape / Clapper	Pirinç / Brass
3	O-Ring / O-Ring	Vulkanize Kauçuk / Vulcanized Rubber



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

TWO WAY INLET



Genel Özellikler/ Specifications


Model/Type	: Y-3006
Ölçü/Dimensions	: 4" x 2 1/2" x 2 1/2"
Anma Basıncı/Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı/ Working Temperature	: +4°C/+80°C
Akış hassasiyeti/ Flow Sensitivity	: 500 GPM

Standartlar/ Standards

Sertifikalar/ Certificate	: UL, FM
---------------------------	----------




Bina dışına montajı yapılır, sprinkler ve yangın dolap hatlarının itfaiye tarafından beslenmesini sağlamak için dizayn edilmiştir. Aynı hat üzerinde çek valf ile birlikte kullanılmalıdır. Donma riski olduğundan bulunduğu hat üzerinde otomatik damlatma vanası kullanılmalıdır. Yangın dolap hattı ve sprinkler tesisatı olan tüm yangın tesisatlarında kullanılır./Mounted outside the building it is used to pump water by the fire department into the existing sprinkler and fire cabinets. For the same installation it should be used in combination with the check valve. When there is a risk of freezing, a bleeder valve should be mounted on the same installation. It can be used for all fire protection lines where there is a fire cabinet and a sprinkler system.

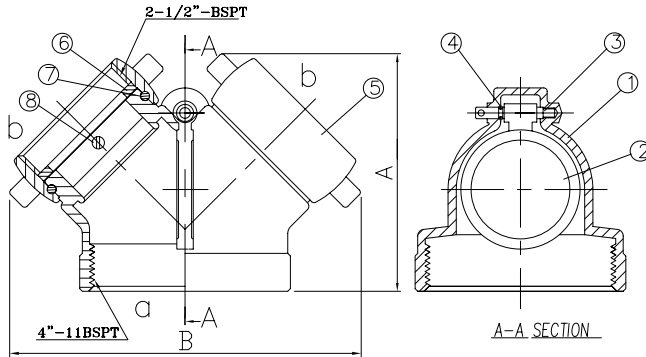

Ölçüler/ Dimensions

	4" x 2 1/2"
A	5-33/64"
B	8-5/64"

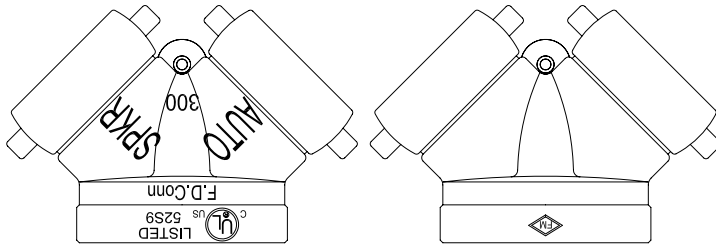

Malzeme Özellikleri/ Material Specifications

No	Parça Adı/ Part Name	Malzeme/ Material
1	Gövde+Kapak/ Body+Bonnet	Pirinç/ Brass
2	Klape/ Clapper	Pirinç/ Brass
3	O-Ring/ O-Ring	Vulkanize Kauçuk/ Vulcanized Rubber

ÇİFT KLAPELİ ÇEK VALF

DUAL PLATE CHECK VALVE



Genel Özellikler / General Specifications:

Model / Type : Y-4065

Ölçü / Dimensions: 2" - 10"

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature: -10 ... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards


Tasarım / Design: TS EN 12334

Flanş Boyutları / Flange Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler / Tests: TS EN 12266-1



Sistemdeki suyun tek yönlü olarak geçişine izin verir. Basınç kayıpları fazla olduğundan yangın tesisatlarında çok sayıda çek valf kullanılması istenmez. / Permits the flow of the fluid in only one direction. Due to the amount of pressure losses the use of multiple check valves is rather not requested in fire protection systems.

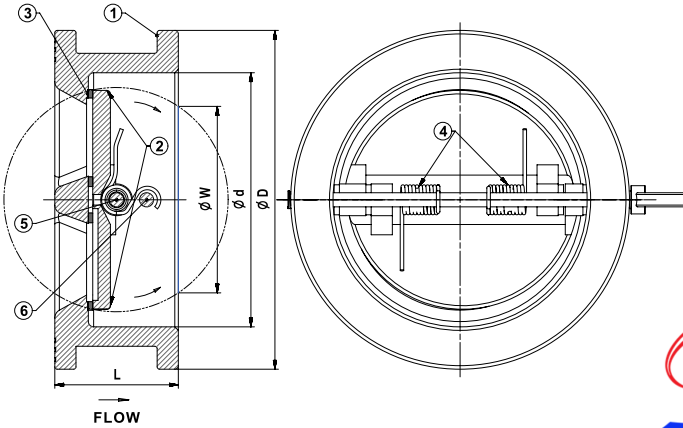

آباد گستر تاسیسات ایرانیان (تأ)

Abad Gostar Tasarım İran Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

www.atapars.com

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
2	Klape / Disc	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron
3	Sit / Seat	EPDM - NBR
4	Yay / Spring	X12CrNi18 8 - AISI302 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
5	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
6	Stop Pimi / Stop Pin	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ölçüler / Dimensions

PN	300 psi (21 bar)							
DN	50	65	80	100	125	150	200	250
ØD	107	127	142	162	192	218	273	328
Ød	65	80	94	117	145	170	224	265
L	43	46	64	64	70	76	89	114
ØW	49	63	69	97	121	145	197	234
Kg	1,3	1,6	2,8	4	5,5	8	13.5	24.4

ÇİFT KLAPELİ ÇEK VALF DUAL PLATE CHECK VALVE



Genel Özellikler / General Specifications:

Model / Type : Y-4064

Ölçü / Dimensions: 2" - 10"

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature: 0 ... 80 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards


Tasarım / Design: TS EN 12334

Flaş Boyutları / Flange Dimensions: DIN EN 1092 PN10/PN16,
AS 2129TABLE E, JIS B2212 10K, BS 10TABLE D/E

Testler / Tests: TS EN 12266-1



Sistemdeki suyun tek yönlü olarak geçişine izin verir. Basınç kayıpları fazla olduğundan yangın tesisatlarında çok sayıda çek valf kullanılması istenmez. / Permits the flow of the fluid in only one direction. Due to the amount of pressure losses the use of multiple check valves is rather not requested in fire protection systems.

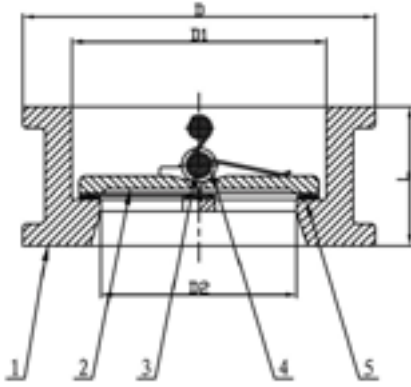

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	EN-GJS-450-10
2	Klape / Disc	EN-GJS-450-10
3	Mil / Stem	SS420
4	Yay / Spring	SS304
5	Sit / Seat	EPDM

Ölçüler / Dimensions

PN	300 psi (12 bar)			
DN	L	D	D1	D2
50	54	107	64	46
65	54	127	78	60
80	57	142	94	70
100	64	162	117	84
125	70	192	145	115
150	76	218	170	134
200	95	273	224	184
250	108	328	265	220



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

آبادگستر تاسیسات ایرانیان (تأ) Abad Gostar Tasistat Iran Co., LTD

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI OVERGROUND FIRE HYDRANT



Genel Özellikler/General Specifications:

Model/Type : T-1755 / T-1765 / T-1775 / T-1785

Çalışma Sıcaklık Aralığı/Working Temperature: -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar/Standards:

Sertifikalar/Certificates: TSE

Tasarım/Design: TS EN 14384

Bağlantı Boyutları/Connection Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler/Tests: TS EN 12266-1

Uygulamalar/Applications

Yangın tesisatları

Fire installations



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (تأ)

Abad Gostar Tasarım Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Ürün Kodu / Product code	h1	h2	h3	L
T-1755	190	430	350	1180
T-1765		860		1610
T-1775		1290		2040
T-1785		1720		2470

Malzeme Özellikleri/Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Malzeme/Material
1	Gövde/Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
2	Alt Boru/Lower Pipe	St 37 - Çelik çekme/Steel Extrusion
3	Çatal/Fork	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
4	Kaplin/Coupling	Alüminyum Alaşım/Aluminum Alloy
5	Volan/Handwheel	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
6	Klape/Seat Seal	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama /Ductile Iron+rubber plated
7	Çekvalf/Check Valve	CuZn40Pb2- CW617N Pirinç/Brass
8	Alt Flanş/Lower Flange	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
9	Üst Flanş/Upper Flange	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron

Ölçüler/Dimensions

PN	16 bar
DN	100
L	T-1755 : 1180
	T-1765 : 1610
	T-1775 : 2040
	T-1785 : 2470
Çıkış Ölçüsü/Outlet Dimension	2x65
Tip/Type	C
Akış Kesme Sistemi/Flow Cut Systems	Kuru Tip/Dry Type
KV Debi Kapasitesi/Flowrate (m³/h)	
Dirsek/Elbow	A
	B
	C

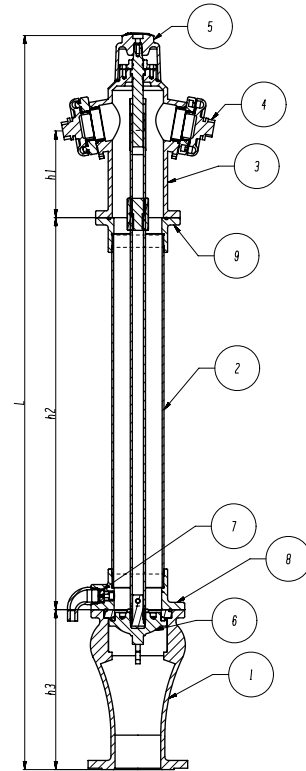

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI OVERGROUND FIRE HYDRANT



Genel Özellikler/General Specifications

Model/Type : T-1760

Çalışma Sıcaklık Aralığı/Working Temperature : -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar/Standards

Tasarım/Design : TS EN 14384

Bağlantı Boyutları/Connection Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler/Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar/Applications

Yangın tesisatları.

Fire installations.




Malzeme Özellikleri/Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Malzeme/Material
1	Gövde/Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
2	Alt Boru / Lower Pipe	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
3	Üst Boru / Upper Pipe	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
4	Çatal / Fork	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
5	Kaplin / Coupling	Alüminyum Alaşım / Aluminum Alloy
6	Volan / Handwheel	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
7	Klape / Seat Seal	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama / Ductile Iron + Rubber Coated
8	Çekvalf / Check Valve	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass

Ölçüler/Dimensions

PN	16 bar
DN	80
H	560
L	750
Çıkış Ölçüsü/Outlet Dimension	2 x 2"
Tip/Type	C
Akış Kesme Sistemi/Flow Cut Systems	Kuru Tip/Dry Type
KV Debi Kapasitesi/Flowrate (m³/h)	106

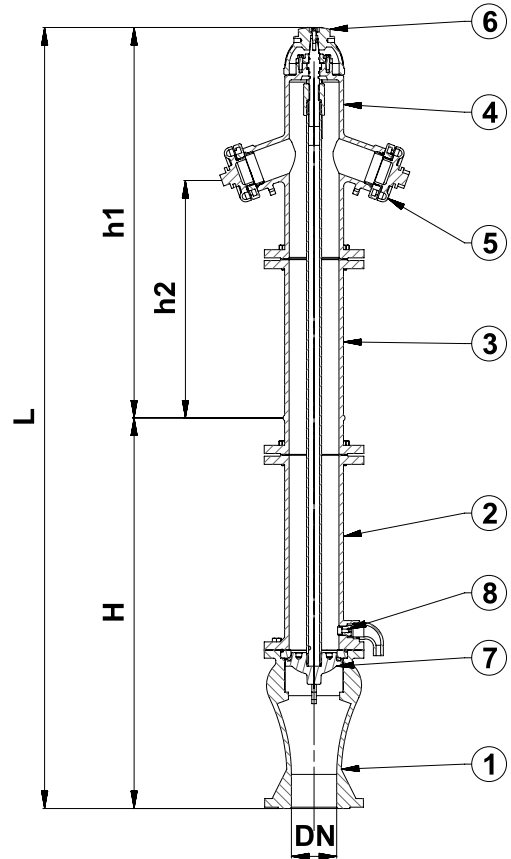

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

YER ALTI YANGIN HİDRANTI UNDERGROUND FIRE HYDRANT



Genel Özellikler/General Specifications

Model/Type : Hidrant/Hydrant : T-1750

Dirsek/Flange Bend : T-1760

Kazan/Surface Box : T-1770

Çalışma Sıcaklık Aralığı/Working Temperature : -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar/Standards

Tasarım/Design : TS EN 14339

Bağlantı Boyutları/Connection Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler/Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar/Applications

Yangın tesisatları, sulama sistemleri

Fire installations, irrigation systems



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۲۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com




www.atapars.com

Malzeme Özellikleri/Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Malzeme/Material
1	Gövde/Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
2	Üst Gövde/Upper Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
3	Klape/Seat Seal	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama /Ductile Iron + Rubber Coated
4	Çekvalf/Check Valve	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç/Brass
5	Mil/Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik/Stainless Steel
6	Kaplin/Coupling	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron

T-1750 Ölçüler/ T-1750 Dimensions

PN	16 bar
DN	80
H	560
L	750
Çıkış Ölçüsü/Outlet Dimension	1 x 2 1/2"
Tip/Type	C
Akış Kesme Sistemi/Flow Cut Systems	Kuru Tip/Dry Type
KV Debi Kapasitesi/Flowrate (m³/h)	106

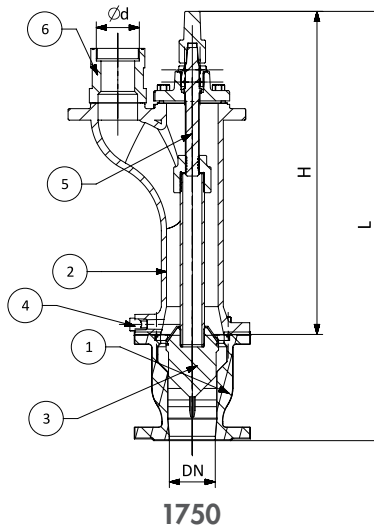

T-1760 Ölçüler/ T-1760 Dimensions

PN	16 bar
DN	80
H	290

T-1770 Ölçüler/ T-1760 Dimensions

PN	16 bar
Ø D	360
H	270

KOLAY KURULUM ÜNİTESİ

COMMERICAL RISER MANIFOLD



Genel Özellikler/General Specifications:

Model/Type: Y-4070

Çalışma Basıncı/Working Pressure: 21 Bar -300 Psi

Yüzey İşlem/Finish: Kırmızı Yaş Boyama/Red Painted

Test Orifis / Test Orifice: K5.6


Bağlantı Şekli/Connection Type: Yivli x Yivli/Groove x Groove

Montaj Şekli/Installation: Yatay veya Dikey montajı mümkündür.
/Horizontal or Vertical is possible

Duyar kolay kurulum ünitesi, sulu söndürme sistemlerinde, kurulum işlemlerini hızlandırmak amacıyla NFPA gereksinimlerine uygun olarak dizayn edilmiştir. Yangın durumunda tesisatta meydana gelen akış sebebiyle akış anahtarı bir sinyal üretir ve kontrol panosuna veya elektriksel gonga sinyali göndererek yangının hangi katta, zonda veya branşmanda meydana geldiği tespit edilir. Üzerindeki test ve drenaj vanasının sahip olduğu orifis sayesinde sprinkler sistemi anında test edilebilir ve tesisat boşaltılabilir. Kolay kurulum ünitesi akış anahtarı, 3 yollu manometre kontrol vanası, manometre ve uygun test ve drenaj vanasından meydana gelir. /Duyar commercial riser manifold that is designed according to NFPA requirements is used in wet sprinkler system and It helps you make faster installation process. In case of fire the flow affect and it causes the flow switch to produce a signal. And then the signal is sent to control panel or electrical gong. With this signal, it can be detect where the fire happens at which floor, zone or branch. The system with a can be tested and drain with Duyar test & drain valve and special orifice. Duyar commercial riser manifolds include pressure gauges, flow switches, 3-way gauge control valve and appropriate drain valve.

Malzeme Özellikleri/Material Specifications

No	Açıklama/Description
1	Test Drenaj Vanası/Test and Drain
2	Akış Anahtarı/Flow Switch
3	Manometre/Pressure Gauge
4	Manometre Vanası/Gauge Valve
5	Emniyet Ventili (Opsiyonel)/Pressure Relief (optional)

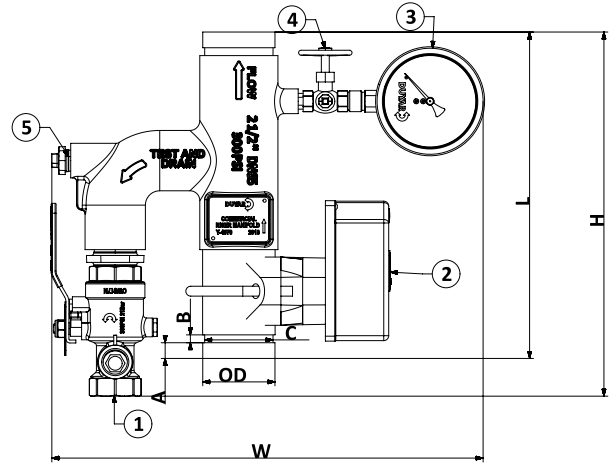

Ölçüler/Dimensions

PN	300 psi (21 bar)									
Anma Çapı /Nominal Size Inches (DN)	Bağlantılar /End Connections		Test Ve Drenaj Ölçü /Test and Drain Size	Ölçüler/Dimensions						
	Giriş/Inlet	Çıkış/Outlet		A	B	C	OD	L	W	H
2" (DN50)	Yivli/Grooved end	Yivli/Grooved end	1"	0.62" (15.88)	0.312" (7.95)	2.25" (57.15)	2.37" (60.3)	13" (330)	16.9" (430)	14.76" (375)
2-1/2" (DN 65)	Yivli/Grooved end	Yivli/Grooved end	1 1/4"	0.62" (15.88)	0.312" (7.95)	2.72" (69.09)	2.87" (73)	13" (330)	17.3" (440)	14.76" (375)
3" (DN 80)	Yivli/Grooved end	Yivli/Grooved end	1 1/4"	0.62" (15.88)	0.312" (7.95)	3.35" (89.34)	3.5" (88.9)	13" (330)	18.1" (460)	14.76" (375)
4" (DN 100)	Yivli/Grooved end	Yivli/Grooved end	2"	0.62" (15.88)	0.375" (9.53)	4.33" (110.08)	4.5" (114.3)	13" (330)	18.9" (480)	16.1" (410)
6" (DN 150)	Yivli/Grooved end	Yivli/Grooved end	2"	0.75" (19.05)	0.375" (9.53)	6.45" (163.96)	6.62" (168.3)	13" (330)	19.7" (500)	16.1" (410)

*Kolay kurulum ünitesi standart üretiminde emniyet ventili bulunmamaktadır. İhtiyaç durumunda sonradan takılabilir.

* Originally ,commercial riser manifold is produced without relief valve. In the event of need it can be attached later.

DUYAR

**YENİ
(NEW)**



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



Ofis / Office

Oruç Reis Mh. Tekstil Kent Cad. No: 12B Koza Plaza A
Blok Kat:26 No: 262 Esenler / İstanbul

+90 444 VANA (82 62)
Faks: +90 212 355 07 47

Fabrika & Merkez / Main Factory & Headquarters

Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7
Esenyurt / İstanbul

+90 444 VANA (82 62)
Faks: +90 212 355 07 47

facebook.com/duyarvana

linkedin.com/company/duyarvana

twitter.com/duyarvana

instagram.com/duyarvana

youtube.com/c/duyarvana1965



www.duyarvana.com.tr
info@duyarvana.com.tr

www.duyarvalve.com
info@duyarvalve.com