


مشاوره، نظارت و اجرای سیستم‌های آتش نشانی



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

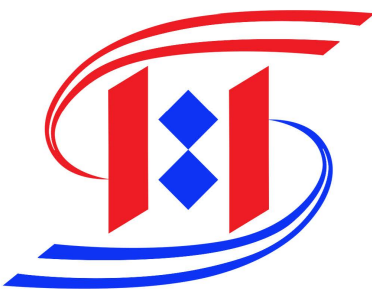

فروش و تجهیز سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FF OT500

Intelligent Addressable Smoke and Heat Detector



CE
CPR

EN54-5
EN54-7

Features

- Intelligent Addressable Smoke and Heat Detector
- Microprocessor
- Infrared working principle
- Heat Plus and Constant Temperature working principle
- Non-polarized two-wire connection
- Sensor fault monitoring for temperature, humidity and dust
- Pollution-Failure Report
- Remote output
- EN54-5 and EN54-7 Certified
- LPCB Approved
- CPR Certificated

Technical Specifications

Operating voltage	18.5V~26V
Operating Current	≤0.3mA
Operating Alarm Current	≤0.8mA
LED display	Kırmızı
LED Polling	Flash
Operating temperature	-5°C~+50°C
Storage Temperature	-5°C~+50°C
Moisture Bond	≤95%
Size	100x51 mm
LPCB document no.	xxx
CPR document no.	xxx

Order Details

- FF OT500 Intelligent Addressable Smoke and Heat Detector
- FF BS500 Standard Socket for FF O500
- FF LED LED Indicator



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FF LSB550

Intelligent Addressable Sounder Strobe



EN54-3

Features

- Intelligent Addressable Sounder and Beacon
- Audible and Visual Warning
- Non-polarized two-wire connection
- Microprocessor
- 24 VDC supply
- EN54-3 Certificated
- LPCB Approved
- CPR Certificated

Technical Specifications

Operating voltage	24V DC
Operating Current	≤0.5mA
Operating Alarm Current	≤50mA
External Voltage	24V DC
Sound Level	80dB~115dB
Flash Frequency	1Hz~2Hz
Operating temperature	-10°C~+55°C
Storage Temperature	-10°C~+55°C
Moisture Bond	≤95%
Size	115x140x56 mm
LPCB document no.	1450a/01
CPR document no.	0832-CPR-F2821

Order Details

- FF LSB550 Intelligent Addressable Sounder Beacon



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
 Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FF FCP500 (JB-TB-TC5109)

Intelligent Addressable Fire Alarm Panel



CE
CPR

EN54-2
EN54-4

Features

- Intelligent Addressable Fire Alarm Panel
- 7" Color LCD Display
- 1-4 Loop Options
- 324 Loop address capacity
- Network Card,
- 48 LED Display
- 5 Output
- Alarm- Fault Output
- RS232-RS485-CAN-USB Interface Communication
- EN54-2 ve EN54-4 Certified
- 1000 Event Memory
- Optional Internal Printer Connection
- LPCB Approved
- CPR Certificated

Technical Specifications

Operating voltage	220-230V AC
Operating Frequency	50-60Hz
Operating Current	3A
Battery	2 x 7Ah 12V DC
Operating voltage	24V DC
Loop Voltage	24V DC
Operating temperature	-5°C~+50°C
Storage Temperature	-5°C~+50°C
Moisture Bond	≤95%
Size (E-Y-D)	420x560x140 mm
LPCB document no.	Xxx
CPR document no.	Xxx

Order Details

- FF FCP500-1L Intelligent Addressable Fire Alarm Panel, 1 loop , 1x255 Address Capacity, 48 LED display
- FF FCP500-2L Intelligent Addressable Fire Alarm Panel, 2 loop , 2x255 Address Capacity, 48 LED display
- FF FCP500-3L Intelligent Addressable Fire Alarm Panel, 3 loop , 3x255 Address Capacity, 48 LED display
- FF FCP500-4L Intelligent Addressable Fire Alarm Panel, 4 loop , 4x255 Address Capacity, 48 LED display
- FF FCP500-Loop FCP500 Loop Card 1 loop , 255 Adres Kapasiteli
- FF FCP500-NET FCP500 Network Card
- FF FCP500-PRT FCP500 Internal Printer

FF CP500 (J-SAP-TCSB5264)

Intelligent Addressable Call Point

**CE
CPR****EN54-11**

Features

- Intelligent Addressable Call Point
- Unbreakable Glass
- Non-polarized two-wire connection
- LED Indicator
- EN54-11 Certified
- LPCB Approved
- CPR Certificated

Technical Specifications

Operating voltage	18.5V~26V
Operating current	≤0.2mA
Alarm current	≤0.8mA
LED Indicator	Kırmızı
LED Polling	Flash
Work Temperature	-10°C~+55°C
Storage Temperature	-10°C~+55°C
Humidity	≤95%
Dimension	95x95x44 mm
LPCB No.	Xxx
CPR no.	Xxx

Order Details

- FF CP500 Intelligent Addressable Call Point



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

Fire & Gas Alarm System • CCTV System • PAVA System • Emergency Lighting System • Access Control System • Integration System • Reasure

Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler A.Ş.

Kepez Mah. 5071 Sok. No:10 07090 Kepez / ANTALYA

T: +90 242 259 04 20

F: +90 242 259 28 88

► info@finder.com.tr



► www.finder.com.tr

FF O500 (JTY-GM-TC5161)

Intelligent Addressable Optical Smoke Detector



**CE
CPR**

EN54-7

Features

- Intelligent Addressable Optical Smoke Detector
- Microprocessor
- Infrared working principle
- Non-polarized two-wire connection
- Sensör Sensor fault monitoring against temperature, humidity and dust
- Pollution-Failure Report
- Remote output
- 54 EN54-7 Certified
- LPCB Approved
- CPR Certified

Technical Specifications

Operating voltage	18.5V~26V
Operating Current	≤0.3mA
Operating Alarm Current	≤0.8mA
LED display	Kırmızı
LED Polling	Flash
Operating temperature	-5°C~+50°C
Storage Temperature	-5°C~+50°C
Moisture Bond	≤95%
Size	100x51 mm
LPCB document no.	xxx
CPR document no.	xxx

Order Details

- FF O500 Intelligent Addressable Optical Smoke Detector
- BS FF BS500 Standard Socket for FF O500
- FF LED LED Indicator



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
 Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

Fire & Gas Alarm System • CCTV System • PAVA System • Emergency Lighting System • Access Control System • Integration System • Reasure

Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler A.Ş.

Kepez Mah. 5071 Sok. No:10 07090 Kepez / ANTALYA

T: +90 242 259 04 20

F: +90 242 259 28 88

► info@finder.com.tr



► www.finder.com.tr

25
YEARS

FF OT500

Intelligent Addressable Smoke and Heat Detector



CE
CPR

EN54-5
EN54-7

Features

- Intelligent Addressable Smoke and Heat Detector
- Microprocessor
- Infrared working principle
- Heat Plus and Constant Temperature working principle
- Non-polarized two-wire connection
- Sensor fault monitoring for temperature, humidity and dust
- Pollution-Failure Report
- Remote output
- EN54-5 and EN54-7 Certified
- LPCB Approved
- CPR Certificated

Technical Specifications

Operating voltage	18.5V~26V
Operating Current	≤0.3mA
Operating Alarm Current	≤0.8mA
LED display	Kırmızı
LED Polling	Flash
Operating temperature	
Storage Temperature	
Moisture Bond	≤95% +50°C
Size	100x51 mm
LPCB document no.	xxx
CPR document no.	xxx

Order Details

- FF OT500 Intelligent Addressable Smoke and Heat Detector
- FF BS500 Standard Socket for FF O500
- FF LED LED Indicator



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن دفتر مرکزی: +۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
 تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com

FF T500

Intelligent Addressable Heat Detector



**CE
CPR**

EN54-5

Features

- Intelligent Addressable Heat Detector
 - Microprocessor
 - Heat Plus and Constant Temperature working principle
 - Non-polarized two-wire connection
 - Sensor fault monitoring for temperature, humidity and dust
 - Pollution-Failure Report
 - Remote output
 - EN54-5 Certified
 - LPCB Approved
 - CPR Certificated

Order Details

- FF T500 Intelligent Addressable Heat Detector
- FF BS500 Standard Socket for FF T500
- FF LED LED Indicator

Technical Specifications

Operating voltage	18.5V~26V
Operating Current	≤0.3mA
Operating Alarm Current	≤0.8mA
LED display	Kırmızı
LED Polling	Flash
Operating temperature	-10°C~+50°C
Storage Temperature	10°C~+50°C
Moisture Bond	≤95%
Size	100x51 mm
LPCB document no.	xxx
CPR document no.	xxx



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

Fire & Gas Alarm System • CCTV System • PAVA System • Emergency Lighting System • Access Control System • Integration System • Reasure

Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler A.Ş.

Kepez Mah. 5071 Sok. No:10 07090 Kepez / ANTALYA

T: +90 242 259 04 20

F: +90 242 259 28 88

▶ info@finder.com.tr



▶ www.finder.com.tr



آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱ +
تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ +
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
آدرس سایت: www.atapars.com