


مشاوره، نظارت و اجرای سیستم‌های آتش‌نشانی



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

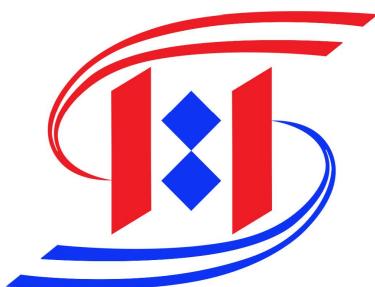

فروش و تجهیز سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

کاربردی و مقررین به صرفه



مرکز کنترل متعارف سری ۴۰۰۰

- مطابق استاندارد: CPR , EN54 Part 2 & 4
- تائید شده توسط آزمایشگاه های: EVPU-SGS
- تائید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- مدل های قابل ارائه: ۲-۴-۶-۸ زون
- حداقل تعداد قطعه در هر زون: ۳۳۲ عدد بدون محدودیت نوع قطعه
- تعداد مدار آزیز: ۳۳ عدد - قابل برنامه ریزی و تنظیم زمان تأخیر
- تعداد رله: ۳۳ عدد - قابل برنامه ریزی
- قابلیت خروجی رله برای هر زون به صورت جداگانه
- اتصال به تکارگذار: پروتکل RS485 تا فاصله ۱۵۰ متر
- حالت تست یکنفره
- کلید جیت دسترسی به ACCESS LEVEL
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS) رنگ سفید
- ظرفیت باتری تا ۷ آمپرساعت
- درجه حفاظت: IP40
- ابعاد: ۳۱۰×۲۵۰×۹۵ میلیمتر

پیشرفته و منطبق با نیازهای پروژه



مرکز کنترل متعارف سری ۵۰۰۰

- مطابق استاندارد: CPR , EN54 Part 2 & 4
- تائید شده توسط آزمایشگاه های: EVPU-SGS و سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- مدل های قابل ارائه: ۲-۴-۶-۸-۱۶-۲۴-۳۲ زون
- حداقل تعداد قطعه در هر زون: ۳۳۲ عدد بدون محدودیت نوع قطعه
- صفحه نمایشگر LCD کاراکتری
- ساختار همازووار با قابلیت اضافه نمودن انواع کارت های توسعه زون و رله
- برنامه ریزی هملکردهای منطقی وردی و خروجی
- حافظه داخلی: نمایش و قایع سیستم تا ۲۵۶ رخداد
- خروجی رله برای هر زون: تا ۱۸ عدد - قابل برنامه ریزی
- حالت تست یکنفره
- اتصال به تکارگذار: پروتکل RS485 تا فاصله ۱۵۰ متر
- اتصال به شبکه اینترنت
- کنترل و نظارت از راه دور: Remote Access Function
- همسان سازی با سیستم مدیریت هوشمند (BMS)
- جنس بدنه: فلز با رنگ سفید کوره ای
- ظرفیت باتری تا ۱۲ آمپرساعت
- ابعاد: ۲۵۰×۳۵۵×۱۱۵ میلیمتر

پیشرفته و مقررین به صرفه



تکرار کننده متعارف

- مطابق استاندارد: EN54 Part 2 & 4 & 13
- تائید شده توسط آزمایشگاه SGS
- قابلیت اتصال تا ۱۵ مرکز کنترل متعارف فقط با درشت سیم LCD
- صفحه نمایشگر
- نمایش اطلاعات حریق و خطا هر آکر کنترل و زون ها به تفکیک
- صدور فرمان به هر مرکز کنترل به تفکیک
- حافظه داخلی: نمایش و قایع سیستم تا ۱۰۰ رخداد
- تعداد مدار آزیز: ۲ عدد - قابل برنامه ریزی
- تعداد رله: ۲ عدد - قابل برنامه ریزی
- نوع ارتباط شبکه: پروتکل RS485
- قرار گرفتن در هر نقطه از شبکه متعارف - بدون محدودیت مکانی
- طول کابل بین مرکز کنترل و تکرار کننده: تا ۱۵۰ متر
- جنس بدنه: پلاستیک سخت(ABS)
- ظرفیت باتری تا ۴/۵ آمپرساعت
- ابعاد: ۳۱۵×۲۰۸۵ میلیمتر

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۲۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱-۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com

شستی اعلام حريق متعارف

ساده و کاربردی



- مطابق استاندارد: CPR, EN54 Part 11: تائید شده توسط آزمایشگاه های: EVPU-SGS
- تائید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC
- حربان حالت فعال شدن: تا 70mA
- برگشت پذیر - پلاستیک قابل انعطاف
- کلید تست - کلید ریست
- کاور محافظ و قفل کاور برای فعال شدن دو مرحله ای
- درجه حفاظت: IP40
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم
- ابعاد: ۹۰x۹۰x۴۳ میلیمتر

هشدار دیداری و شنیداری



آزیر اعلام حريق متعارف

- مطابق استاندارد: CPR, EN54 Part 3: تائید شده توسط آزمایشگاه های: EVPU-SGS
- در دو مدل آزیر و آزیر فلاشر
- درجه حفاظت: IP43
- شدت صدای خروجی ۹۰ دسی بل
- دارای چراغ LED نشانگر حالت عادی و حريق
- ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)

دسترسی سریع

چراغ نشانگر LED



- مطابق استاندارد: IEC: چراغ نشانگر ۰۰۰ - نشان دهنده صوتی
- زیبا و دکوراتیو
- ولتاژ کارکرد وسیع: 5-30VDC
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)
- ابعاد ۱۵x۷۵x۷۵ میلیمتر

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آت) Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com

شناساگر های متعارف

دقیق و قابل اعتماد



- مطابق استاندارد: CPR , EN54 Part 5 & 7 & 10
- تأثید شده توسط آزمایشگاه های: LPCB-EVPU-SGS-GOST-VNIIPO
- تأثید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- شناساگر دود از نوع فنولکتریک
- شناساگر حرارت حساس به تغییرات دمایی کلاس های A2S, BS, BR
- شناساگر دود و حرارت حساس به تغییرات دمایی کلاس های A2S, BR
- شناساگر شعله از نوع IR
- ولتاژ کارکرد وسیع: 10-30VDC
- جریان حالت عادی: تا 120µA
- جریان حالت حریق: تا 25mA
- کنترل عملکرد با میکروپروسسور
- الگوریتم کاهش خطای کاذب از طریق میکروپروسسور داخلی
- ۲ نشانگر LED - نمایش 360 درجه وضعیت
- محفظه جداشوونده بدون دیاز به باز کردن دستکنور از محل نصب
- تعیین زمان آگودگی محفظه - مناسب جهت سرویس های دوره ای
- دارای تیغه خروجی جراغ (Remote Indicator)
- پایه با قفل مخصوص
- انواع پایه ها در اندازه ها و کاربری مختلف
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)

مرکز کنترل آدرس پذیر ۷۰۰

پیشرفته و پاسخگوی کلیه نیازها



- مطابق استاندارد: CPR , EN54 Part 2 & 4
- تأثید شده توسط آزمایشگاه های: EVPU-SGS-GOST-VNIIPO
- تأثید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- مدارهای قابل ارائه: ۱-۲-۴-۱ لوپ
- تعداد قطعه در هر لوپ: ۱۲۵ عدد
- تعداد زون: تا ۵۰ زون (۱۶ لوپ)
- تبادل اطلاعات دو طرفه (Bidirectional)
- مکانیزم آدرس دهن: SOFTAddress
- صفحه نمایشگر LCD از نوع لمسی
- نام گذاری برای زون و قطعه: ۴۰ سمبول برای هر قطعه
- برنامه ریزی کل سیستم:
- از طریق صفحه نمایش، از طریق کامپیوتر، از طریق کیبرد (PS2)
- عملکردهای منطقی (Logical Function)
- حافظه داخلی: نمایش واقعی سیستم تا ۲۰۴۶ رخداد
- تعداد مدار آگیر متعارف: ۲ عدد - قابل برنامه ریزی
- تعداد رله: ۳۲ عدد - قابل برنامه ریزی
- حالت تست یکنفره
- همگام سازی و عملکرد هماهنگ با سیستم اطفاء، حریق
- اتصال به تکرار کنندگ: پروتکل CAN BUS تا ۹۰۰ متر فاصله
- امکان آدرس دهن اتوماتیک بدوش بیان از دسترسی قطعات
- همسان سازی با سیستم مدیریت ساختمان (BMS) و اتصال به اینترنت
- مانیتورینگ و شبیه سازی: از طریق نرم افزار Intellect
- قدرت پاتری تا ۱۸ آمپرساعت

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آت)

Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱- ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com

تکرار کننده آدرس پذیر

پیشرفتی و کاربردی



- مطابق استاندارد: EN54 Part 2 & 4 & 13
- تأثید شده توسط آزمایشگاه: SGS
- قابلیت پشتیبانی ۳ کنترل پنل با ۲ رشته سیم
- حداکثر طول مسیر تا ۹۰۰ متر
- صفحه نمایشگر LCD از نوع لمسی
- برنامه ریزی کل سیستم:
- از طریق صفحه نمایش، از طریق کامپیوتر، از طریق کیبرد (PS2)
- اتصال به مرکز کنترل: پروتکل CAN BUS فقط در رشته سیم
- همسان سازی با سیستم مدیریت ساختمان (BMS)
- دریافت اطلاعات و ارسال فرمان به مرکز کنترل به تفکیک
- قرار گرفتن در هر نقطه از شبکه آدرس پذیر بدون محدودیت مکانی
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)
- ابعاد: ۱۳۵x۲۵۰x۹۵ میلیمتر



بیمارستان هتل صنعت ساختمان فرودگاه نفت و گاز

دقیق و قابل اعتماد

شناساگرهای آدرس پذیر



هتل بیمارستان صنعت فرودگاه ساختمان

- مطابق استاندارد: CPR, EN54 Part 5 & 7
- تأثید شده توسط آزمایشگاه: LPCB-EVPU-SGS-GOST-VNIIPPO
- تأثید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- مکانیزم آدرس پذیری: SOFTAddress
- شناساگر دود از نوع فتوکربیک
- شناساگر حرارت حساس به دمای ثابت کلاس های A1S, A2S, BS
- شناساگر حرارت حساس به تغییرات دمایی کلاس های A1R, A2R, BR
- شناساگر دود و حرارت ترکیبی
- دارای ایزوولاتور داخلی
- ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC
- جریان حالت عادی: تا 310µA
- جریان حالت حریق: تا 3mA
- الکترونیک کاہش خطای کاذب از طریق میکروپروسسور داخلی
- حافظه داخلی به منظور ثبت ویژگی های محیط محل نصب
- ۲ نشانگر LED - نمایش ۰-۳۶۰ درجه و ضعیت
- محظوظه جدا شونده بدون نیاز به باز کردن دستکور از محل نصب
- تعیین زمان آگودگی محظوظه، مناسب جهت سرویس های دوره ای (Remote Indicator)
- تیغه خروجی چراغ نشانگر (Remote Indicator)
- پایه با قفل مخصوص
- انواع رابط پایه جهت کاربری های مختلف
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: ۰۳۸۰۰-۹۸۹۳۹۹۶۰۴۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱-۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com

ساده و کاربردی

شستی اعلام حریق آدرس پذیر



- مطابق استاندارد: CPR , EN54 Part 11
- تائید شده توسط آزمایشگاه های: EVPU-SGS
- تائید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- مکانیزم آدرس پذیری: SOFTAddress
- دارای ایزولاتور داخلی
- ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC
- جریان حالت فعال شدن: تا 3mA
- از نوع شبیه قابل انعطاف برگشت پذیر
- مجهز به LED: نمایش فعال شدن شستی
- کلید تست - کلید ریست
- کاور محافظ و قفل برای فعال شدن دو مرحله ای
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)
- ابعاد: ۹۳۰×۴۷۰×۹۶ میلیمتر

هشدار دهنده دیداری و شنیداری

آریر اعلام حریق آدرس پذیر



- مطابق استاندارد: CPR , EN54 Part 3
- تائید شده توسط آزمایشگاه های: EVPU-SGS
- تائید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- آریر - Indoor
- چراغ چشمک زن - Indoor
- نصب مستقیم بر روی مدار لوپ بدون نیاز به پاور مجزا
- مکانیزم آدرس پذیری: SOFTAddress
- دارای ایزولاتور داخلی
- ولتاژ کارکرد وسیع: 15-33VDC
- جریان حالت فعال شدن: تا 6mA
- شدت صوت ۹۵ دسی بل
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)

میانجی همه کاره

ایترفیس اعلام حریق آدرس پذیر



- مطابق استاندارد: CPR , EN54 Part 17 & 18
- تائید شده توسط آزمایشگاه های: EVPU-SGS
- تائید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- ایترفیس ورودی - خروجی با ۸ حالت کارکرد قابل تنظیم
- ایترفیس زون متعارف
- ایترفیس با چندین کانال
- نصب مستقیم بر روی مدار لوپ
- مکانیزم آدرس پذیری: SOFTAddress
- دارای ایزولاتور داخلی
- ولتاژ کارکرد وسیع: 15-33VDC
- جریان حالت فعال شدن: تا 3mA
- جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)

Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: ۰۹۰۲۰۷۶ - ۰۹۸۲۱

+۹۸۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

سیستم اعلام حریق بیسیم

راه حل ویژه-سریع و مطمئن



موزه فروشگاه انبار

- مطابق استاندارد: مطابق استاندارد: EN54 Part 2 & 4 & 25
- تایید شده توسط آزمایشگاه های: SGS
- تعداد قطعات آدرس پذیر بیسیم: ۶۴
- مکانیزم آدرس دهنی: SOFTAddress
- توسعه برد سیستم با تکرار کننده بیسیم: تا ۵ برابر
- صفحه نمایشگر LCD
- نامگذاری بر روی زون و قطعه
- برنامه ریزی کل سیستم: از طریق صفحه نمایش مرکز کنترل
- مانیتورینگ وضعیت شناساگرها-میزان باتری
- حافظه داخلی: نمایش و قلیع سیستم تا ۹۶ رخداد
- تعداد مدار آنبر عومنی: ۲ عدد
- تعداد رله: ۲ عدد
- قابل برنامه ریزی

کاربردی و پاسخگوی نیازهای پروژه



هتل بیمارستان صنعت انبار فرودگاه

تجهیزات جانبی

- انواع مازول رله با کاربردهای مختلف RU8, RU4, RM3, RM1
- مازول محافظ و لیزر DNP508
- مازول محافظ ضد انفجار برای محیط های خطرناک
- انواع پایه های دتکتور متعارف برای کاربردهای مختلف
- انواع چراغ سردربر دکوراتیو از نوع LED و بیزردار
- انواع رابط پایه به جای جعبه تقسیم

کاربردی و پاسخگوی نیازهای پروژه



هتل بیمارستان صنعت انبار فرودگاه

تجهیزات جانبی

- کاور شاسی و کمربند قفل جهت شاسی
- دتکتور کانالی متعارف و آدرس پذیر مدل های YKA02K, YKA02A
- منبع تغذیه بدون وقفه ۳/۵ آمپری مدل FS5200P
- مازول لینک آذربهای کنترل پنل های متعارف
- انواع باتری سیلید اسید ۲ ولتی در اندازه های ۴/۵، ۷، ۹ آمپرساعت

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۳۹۳۹۶۰۳۸۰۰


آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱-۹۱۰۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com

راهکار ویژه

راهکارهای شبکه و پایش وضعیت

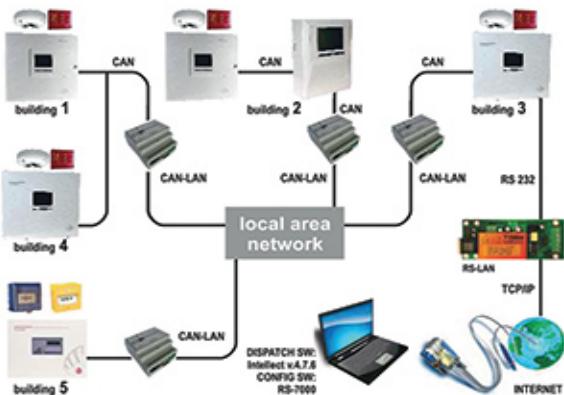

- امکان پیاده اندیشیدن شبکه ها با امکانات WiFi, Internet, Ethernet و بسترهای RS485, Modbus, LAN, CAN
- کارت Ethernet روی بسته TCP/IP, RS232 RS-LAN
- کارت BMS با پروتکل استاندارد Modbus و اختصاصی UniTALK
- نرم افزار INTELLLECT راهکار هوشمندانه با قابلیت:

 - تجمع سیستم های نظارتی و اینترنی
 - پایش وضعیت به صورت گرافیکی
 - نمایش همزمان روی چندین کامپیوتر (PC)
 - دسترسی با امکانات فوق از طریق Internet
 - امکان همسانسازی با سیستم مدیریت ساختمان (BMS)
 - امکان پایش وضعیت به صورت پهن MicMic

مجموعه کامل

تجهیزات اطفاء حریق



- EN12094-1, EN54-2,4 مطابق استاندارد
- FS5200E مدل 3+1 کنترل پنل اطفاء حریق
- قابلیت شبکه با سیستم های اعلام حریق CAN-bus
- شاشی زرد
- MANUAL RELEASE CALL POINT
- EMERGENCY STOP CALL POINT
- شاشی آبی
- Mode SELECTOR SWITCH
- شاشی سفید
- EXTENSION RELEASE CALL POINT
- شاشی سبز
- FS5301 ریموت پنل تکرار کننده اطفاء حریق

راه حل ساده و کارآمد

بیم دتکتور



- ENS4 مطابق استاندارد
- LPCB تایید شده توسط آزمایشگاه
- دامنه کارکرد وسیع بین ۵ الی ۱۰۰ همتراطور
- دارای چراغ نشانگر وضعیت کارکرد
- دارای لیزر قوی جهت تنظیم سریع و آسان
- امکان تنظیم سطح حساسیت
- امکانات منحصر به فرد جهت نصب و سرویس آسان
- دارای انواع رله حریق و خطأ
- دارای ترمیتات خروجی چراغ ریموت
- دفترچه فارسی نصب و راه اندازی

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس سایت: www.atapars.com

انواع دتکتورهای گاز

ایمن در مقابل گازهای خطرناک



- دتکتورهای گاز مونوکسید از نوع Stand Alone
- مطابق استاندارد EN50291
- دارای تالیدیه از آزمایشگاه های BSI-Kitemark-LPCB
- دارای صفحه نمایشگر، دکمه تست، چراغ نشانگر و ضعیت عملکرد
- انواع دتکتور گاز شهری با ولتاژ کارکرد ۲۴ و ۲۰۰ ولت از نوع Stand Alone و یا قابل اتصال به سیستم اعلام حریق

زیرساخت مطمئن

انواع کابل های مقاوم حریق



- مطابق استاندارد EN50200, EN50363, EN60228
- دارای گواهی از آزمایشگاه های UL, LPCB
- دارای حافظ شیلد آلومینیومی و سیم نگهدارنده و تخلیه جریان
- دارای روکش سیلیکونی داخلی و روکش کم دود و بدون تولید گازهای سمی $2*2/5+E, 2*1/5+E$
- قابل ارائه در انواع

راهکار ویژه و آسان

تابلوهای کنترل و مدیریت دود



- با قابلیت اتصال به سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر UniPOS
- امکان برنامه ریزی ستاریوی تخلیه دود در حالت حریق
- امکان برنامه ریزی و کنترل میزان آبینده ها در پارکینگ
- دارای صفحه نمایش گرافیکی رنگی لمسی ۷ اینچی
- تنظیمات آسان و نهایشگر به زبان فارسی
- دفترچه فارسی نصب و راه اندازی

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com