

مشاوره، نظارت و اجرای سیستم‌های آتش نشانی



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD



فروش و تجهیز سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-20



■ FP-20SE

Product Code: 10135

Product Description: FirePro Fire Extinguishing Generator FP-20SE.

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model discharges through two sets of outlets (top & bottom)

■ FP-20TH

Product Code: 10649

Product Description: FirePro Fire Extinguishing Generator FP-20TH.

Features:

- This model can be activated by a Bulb Thermal Actuator only and discharges through one outlet only (bottom).

■ FP-20T

Product Code: 10620

Product Description: FirePro Fire Extinguishing Generator FP-20T.

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model discharges through one outlet only (bottom).

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | FP-20SE / FP-20T / FP-20TH* |
| Activation mechanism | Electrical (min. 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) *FP-20TH Thermal Activation Only |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 310 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 20 g |
| Operational discharge time | 5 - 10 seconds |
| Discharge outlets | 2 |
| Discharge length | 0.5 m |
| Dimensions (Length X Diameter) | 165 mm x 32 mm (incl. connector housing) |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire Class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (تأ)
Abad Gostar Tasifat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی 1473687785

تلفن همراه: +989399603800

تلفن دفتر مرکزی: +9821 - 91092076

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-40



■ FP-40S

Product Code: 10136

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-40S.**

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model discharges through two sets of outlets (top & bottom)

■ FP-40T

Product Code: 10609

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-40T.**

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model discharges through one outlet only (bottom).

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | FP-40S / FP-40T |
| Activation mechanism | Thermal Electrical (min 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 610 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 40 g |
| Operational discharge time | 5 - 10 seconds |
| Nozzle | N/A |
| Discharge outlets | 2 |
| Discharge length | 1.2 m |
| Dimensions (Length X Diameter) | 140 mm x 51 mm |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets

A11



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-80



■ FP-80S

Product Code: 10138

Product Description: FirePro Fire Extinguishing Generator FP-80S.

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model discharges through two sets of outlets (top & bottom)

■ FP-80T

Product Code: 10617

Product Description: FirePro Fire Extinguishing Generator FP-80T.

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model discharges through one outlet only (bottom).

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|--|--|
| Model | FP-80S / FP-80T |
| Activation mechanism | Thermal Electrical (min 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 870 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 80 g |
| Operational discharge time | 5 - 10 seconds |
| Discharge outlets | 2 |
| Discharge length | 2 m |
| Dimensions (Length X Diameter) | 185 mm x 51 mm (incl. connector housing) |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets

A13



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-100S



■ FP-100S

Product Code: 10140

Product Description: **FirePro**

Fire Extinguishing Generator FP-100S.

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | FP-100S |
| Activation mechanism | Thermal Electrical (min 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 1370 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 100 g |
| Operational discharge time | 5 - 10 seconds |
| Nozzle | Optional |
| Discharge outlet | 1 |
| Discharge length | 1 m |
| Dimensions (Length X Diameter) | 155 mm x 84 mm (incl. connector housing) |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets

A15



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۲۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-200S



■ FP-200S

Product Code: 10142

Product Description: **FirePro**

Fire Extinguishing Generator FP-200S.

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|--|--|
| Model | FP-200S |
| Activation mechanism | Thermal Electrical (min 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 1840 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 200 g |
| Operational discharge time | 5 - 10 seconds |
| Discharge outlets | 1 |
| Discharge length | 2 m |
| Dimensions (Length X Diameter) | 185 mm x 84 mm (incl. connector housing) |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets

A17



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-500S



■ FP-500S

Product Code: 10145

Product Description: **FirePro**

Fire Extinguishing Generator FP-500S.

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | FP-500S |
| Activation mechanism | Thermal Electrical (min 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 3340 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 500 g |
| Operational discharge time | 5 - 10 seconds |
| Discharge outlets | 1 |
| Discharge length | 2.5 m |
| Dimensions (Length X Diameter) | 295 mm x 84 mm (incl. connector housing) |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

A19

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵


تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-1200

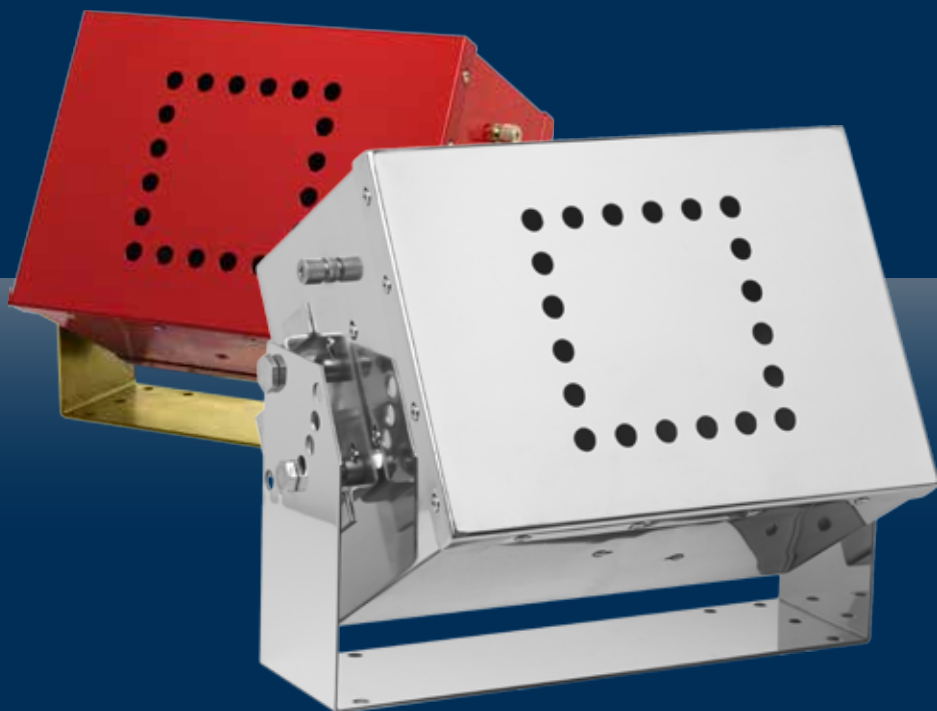

■ FP-1200 FirePro.

Product Code: 10147

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-1200.**

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Carbon-Steel casing Red-coated

■ FP-1200S

Product Code: 10395

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-1200S.**

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Stainless steel casing

■ FP-1200T

Product Code: 10316

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-1200T.**

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Carbon-Steel casing Red-coated

■ FP-1200TS

Product Code: 10622

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-1200TS.**

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model can be activated by a Bulb Thermal Activator
- Stainless steel casing

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS |
| Activation mechanism | Thermal Electrical (min 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 10900 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 1200 g |
| Operational discharge time | 10 - 15 seconds |
| Discharge outlet | 1 |
| Discharge length | 3.5 m |
| Dimensions | 216 mm x 300 mm x 167 mm |
| Self activation temperature | N/A |
| Fire class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-2000



■ FP-2000 FirePro.

Product Code: 10149

Product Description: FirePro Fire Extinguishing Generator FP-2000.

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Carbon-Steel casing Red-coated

■ FP-2000S

Product Code: 10392

Product Description: FirePro Fire Extinguishing Generator FP-2000S.

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Stainless steel casing

■ FP-2000T

Product Code: 10317

Product Description: FirePro Fire Extinguishing Generator FP-2000T.

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Carbon-Steel casing Red-coated

■ FP-2000TS

Product Code: 10623

Product Description: FirePro Fire Extinguishing Generator FP-2000TS.

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model can be activated by a Bulb Thermal Activator
- Stainless steel casing

TECHNICAL INFORMATION

| Model | FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS |
|-----------------------------------|--|
| Activation mechanism | Thermal Electrical (min 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 15500 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 2000 g |
| Operational discharge time | 10 - 15 seconds |
| Discharge outlet | 1 |
| Discharge length | 3.5 m |
| Dimensions | 300 mm x 300 mm x 185 mm |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: ۰۳۸۰۰۹۹۶۰۳۹۹۹۸۸۹

تلفن دفتر مرکزی: ۰۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۰۹۸۲۱

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-3000



■ FP-3000 FirePro.

Product Code: 10150

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-3000.**

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Carbon-Steel casing Red-coated

■ FP-3000S

Product Code: 10393

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-3000S.**

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Stainless steel casing

■ FP-3000T

Product Code: 10318

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-3000T.**

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Carbon-Steel casing Red-coated

■ FP-3000TS

Product Code: 10624

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-3000TS.**

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model can be activated by a Bulb Thermal Activator
- Stainless steel casing

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS |
| Activation mechanism | Thermal Electrical (min 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 16300 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 3000 g |
| Operational discharge time | 15 - 20 seconds |
| Discharge outlets | 1 |
| Discharge length | 4 m |
| Dimensions | 300 mm x 300 mm x 185 mm |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۲۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱-۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-4200



■ FP-4200T

Product Code: 10338

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-4200T.**

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Carbon-Steel casing Red-coated

■ FP-4200TS

Product Code: 10644

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-4200TS.**

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model can be activated by a Bulb Thermal Activator.
- Stainless steel casing.

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Model | FP-4200T / FP-4200TS |
| Activation mechanism | Thermal Electrical (6 - 36 V D/C 0.8 A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 25000 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 4200 g |
| Operational discharge time | 15 - 20 seconds |
| Discharge outlets | 1 |
| Discharge length | 7 m |
| Dimensions | 300 mm x 300 mm x 300 mm |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets

A27

FP-5700



■ FP-5700 FirePro.

Product Code: 10151

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-5700.**

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Carbon-Steel casing Red-coated

■ FP-5700S

Product Code: 10391

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-5700S.**

Features:

- UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Stainless steel casing

■ FP-5700T

Product Code: 10319

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-5700T.**

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- Carbon-Steel casing Red-coated

■ FP-5700TS

Product Code: 10625

Product Description: **FirePro Fire Extinguishing Generator FP-5700TS.**

Features:

- Under Process to be UL, KIWA, BSI, ActivFire Approved
- This model can be activated by a Bulb Thermal Activator.
- Stainless steel casing.

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS |
| Activation mechanism | Thermal Electrical (min 1.5V DC, 0.8A in 3-4 sec) |
| Activator type | Heating element with 2.3 ohm resistance |
| Current intensity to be tested | Maximum 5 mA |
| Weight (gross) | 26400 g (excluding bracket) |
| Net mass of forming aerosol agent | 5700 g |
| Operational discharge time | 15 - 20 seconds |
| Discharge outlets | 1 |
| Discharge length | 8 m |
| Dimensions | 300 mm x 300 mm x 300 mm |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

Operating temperatures: 54°C to +54°C | Generators are provided complete with brackets



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

A29

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-200M



■ FP-200M

Product Code: 10143

Product Description:

FirePro Fire Extinguishing

Manual Generator FP-200M

Features:

Manually Activated Generator

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Model | FP-200M |
| Type | Cold |
| Activation mechanism | Manual, by removing activation pin |
| Activator type | Thermal Activator |
| Current intensity to be tested | N/A |
| Weight (gross) | 1800 g |
| Net mass of forming aerosol agent | 200 g |
| Operational discharge time | 10 - 15 seconds |
| Discharge outlets | 1 |
| Discharge length | 2 m |
| Dimensions | 150 mm x 84 mm |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasissat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-500M



■ FP-500M

Product Code: 10347

Product Description:

**FirePro Fire Extinguishing
Manual Generator FP-500M**

Features:

Manually Activated Generator

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Model | FP-500M |
| Type | Cold |
| Activation mechanism | Manual, by removing activation pin |
| Activator type | Thermal Activator |
| Current intensity to be tested | N/A |
| Weight (gross) | 1910 g |
| Net mass of forming aerosol agent | 500 g |
| Operational discharge time | 10 - 15 seconds |
| Discharge outlets | 1 |
| Discharge length | 2 m |
| Dimensions | 150 mm x 84 mm |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

B35



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

FP-1000M



■ FP-1000M

Product Code: 10146

Product Description:

**FirePro Fire Extinguishing
Manual Generator FP-1000M**

Features:

Manually Activated Generator

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Model | FP-1000M |
| Type | Hot |
| Activation mechanism | Manual, by removing activation pin |
| Activator type | Thermal Activator |
| Current intensity to be tested | N/A |
| Weight (gross) | 2240 g |
| Net mass of forming aerosol agent | 1000 g |
| Operational discharge time | 20 - 25 seconds |
| Discharge outlets | 2 |
| Discharge length | 3 m |
| Dimensions | 200 mm x 84 mm |
| Self activation temperature | 300 °C |
| Fire class | A, B, C, F |

B37



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۲۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱-۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱ +
تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ +
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
آدرس سایت: www.atapars.com