


مشاوره، نظارت و اجرای سیستم‌های آتش نشانی



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

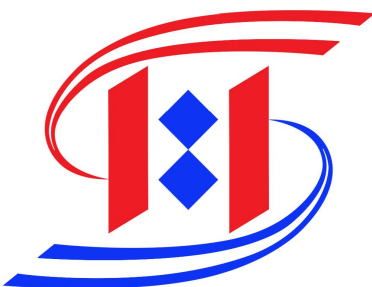

فروش و تجهیز سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

JTY-GM-TC5161

Intelligent Photoelectric Smoke Detector

- Infrared scattering principle
- Non-polarized two-wire
- Drift compensation and fault detecting function
- Reporting dirt fault
- Hotel, restaurant, warehouse, library, office building, teaching building, power plant and other places
- Approvals: LPCB (EN54-7) CE



Technical Specifications

Operating voltage	Loop 24V(18.5V~26V)
Operating current	Standby current: $\leq 0.3\text{mA}$; Alarm current: $\leq 0.8\text{mA}$
Operating Environment	Temperature: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$, Relative Humidity: $\leq 95\%$, non-condensing
Indicator	Red, Flashes when polling, Illuminates in alarm
Ingress protection rating	IP23
Material and color of enclosure	ABS; Milky white
Coding method	Electronically coding
Code range	1~255
Weight	About 110g
Mounting hole distance	60mm
Dimension	100mm×51mm (with base)



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
 تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com

JTW-ZOM-TC5162

Intelligent Rate of Rise & Fixed Temperature Heat Detector

- Advanced single-chip microcomputer technology
- Non-polarized two-wire
- Indoor garage, kitchen, boiler room, generator room, drying room and other places
- Approvals: LPCB (EN54-5) CE



Technical Specifications

Operating voltage	Loop 24V(18.5V~26V)
Operating current	Standby current: ≤0.3mA; Alarm current: ≤0.8mA
Operating Environment	Temperature: -10°C~+50°C; Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Indicator	Red, Flashes when polling, Illuminates in alarm
Ingress protection rating	IP33
Material and color of enclosure	ABS; Milky white
Coding method	Electronically coding
Code range	1~255
Weight	About 110g
Mounting hole distance	60mm
Dimension	100mm×50mm (with base)



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس سایت: www.atapars.com

JTY-GD-TC901

Independent Photoelectric Smoke Detector

- Suitable for small houses or offices
- 9V alkaline battery and carbon-zinc battery
- Power saving and reliable work
- Low rate of false alarm, good anti-interference ability
- Special chip and advanced optical maze to detect smoke
- Self-test switch, test detector manually



Technical Specifications

Power supply	6F22 DC9V battery
Operating current	≤5uA
Alarm current	≤7mA
Operating Environment	Temperature: -10°C~+50°C; Relative Humidity: ≤90%, non-condensing
Indicator	Red. Flashes about every 45s in normal condition
Alarm sound	≥80dB @ 3m
Protection area	60m ² ~ 100m ²
Weight	135g (with battery)
Mounting hole distance	60mm
Dimension	100mm×54mm (with base)



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
 تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com

TCMK5260 Addressable Loop Isolator

- Isolate the shorted circuit from the whole system to ensure normal operation of other parts
- After removing the shorted circuit fault, it can automatically bring the Isolated part into the system
- Optional 170 mA and 270 mA
- Non-polarized two-wire
- Approvals: LPCB (EN54-17) CE



Technical Specifications

Operating voltage	Loop 24V(18.5V~26V)
Operating current	Action current≤170 mA or 270 mA (B and ZX2 short circuit here)
Load capacity	Loop 24V, 170mA; Loop 24V, 270mA (B and ZX2 short circuit here)
Indicator	Yellow, light out in normal condition, illuminates in action
Operating Environment	Temperature: -10°C~+50°C; Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Coding method	Electronically coding
Material and color of enclosure	ABS; Porcelain white
Mouting hole distance	60mm
Dimension (L×W×H)	86mm×38mm×86mm (with base)



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

TCMK5261 Addressable Single Input Module

- Designed to connect with active devices in field such as water flow indicator, pressure switch, position switch, signal valve and devices able to transmit back switch signals
- The built-in microprocessor processes messages intelligently
- Plug-in structure
- Non-polarized two-wire
- Approvals: LPCB (EN54-18) CE



Technical Specifications

Operating voltage	Loop: 24V (18.5V~26V)
Operating current	Standby current: ≤0.2mA; Action current: ≤0.8mA
Operating Environment	Temperature: -10°C~+55°C; Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Indicator	Red, Flashes when polling, Illuminates in action
Coding method	Electronically coding
Code range	1~255
Material and color of enclosure	ABS; Porcelain white
Weight	About 110g (with base)
Mounting hole distance	60mm
Dimension (L×W×H)	86mm×38mm×86mm (with base)



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس سایت: www.atapars.com

TCMK5263

Addressable Single I/O Module

- Designed to connect with linkage devices of fire alarm control panel, such as exhaust valve, air valve, fire damper etc., and can receive feedback signal from device
- Non-polarized two-wire
- Active and passive output
- The input terminal can be in field set to normally open detecting wire or self-feedback mode, which can be connected with passive contact
- Approvals: LPCB (EN54-18) CE



Technical Specifications

Operating voltage	Loop:24V (18.5V~26V);Power: DC24V (DC19V~DC28V)
Standby current	Loop: ≤0.2mA;Power: ≤2mA
Starting current	Loop: ≤2mA;Power: ≤22mA
Operating Environment	Temperature: -10°C~+55°C;Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Output capacity	Passive:Capacity: DC30V/3A;Contact resistance in normal condition: 100kΩ;Closed when activated;Suitable for DC or AC12V~48V;Active output: DC24V/1.5A
Indicator	Red,Input indicator,Flashes when polling,Illuminates in action,Output indicator,Illuminates in action
Coding method	Electronically coding
Code range	1~255
Material and color of enclosure	ABS; Porcelain white
Weight	About 147g (with base)
Mounting hole distance	60mm
Dimension (L×W×H)	86mm×38mm×86mm (with base)



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com

J-SAP-TCSB5264

Analogue Addressable Manual Call Point

- Installed in public places; when there is a fire, pressing the frangible element on this MCP can send fire signal to fire alarm control panel
- Alarm by pressing, reset by a special key
- Non-polarized two-wire to the control panel
- Reusable
- Approvals: LPCB (EN54-11) CE



Technical Specifications

Operating voltage	Loop 24V(18.5V~26V)
Operating current	Standby current: ≤0.2mA; Alarm current: ≤0.8mA
Operating Environment	Indoor Temperature: -10°C~+55°C; Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Indicator	Red. Flashes about every 3s when polling; Illuminates after in alarm
Coding method	Electronically coding
Code range	1~255
Material and color of enclosure	ABS; Red
Weight	About 120g (with base)
Mounting hole distance	60mm
Dimension (L×W×H)	95mm×44mm×95mm (with base)



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
 تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com

TCSG5267

Addressable Sounder Strobe

- Non-polarized two-wire Built-in microprocessor, with intelligent fuzzy judgment ability
- Electronically coding
- Equipped with self-diagnosis function to ensure its reliable work
- The state signal value can be provided to directly reflect the current working state of the acousto-optic alarm



Technical Specifications

Operating voltage	Loop: 24V (18.5V~26V)
Standby current	Loop: ≤0.4mA
Active current	Loop: ≤10mA
Operating Environment	Indoor (Non-residential); Temperature: -10°C~+50°C; Relative Humidity: ≤95% (40±2°C)
Sound level	75dB~115dB (A weighted)
Pitch shift periodic	3S~4S
Basic flashing frequency	1Hz~1.5Hz
Weight	200g
Dimension	φ101mm×51mm



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com

TCSG5266

Addressable Sounder Strobe

- Installed in public places
- A kind of audio and visual alarm device used to warn people in field when fire occurs
- Four wires: non-polarized signal two-wire, and non-polarized DC24V power two-wire
- Built-in microprocessor
- Self-diagnostic function
- Electronically coding
- Approvals: LPCB (EN54-3) CE



Technical Specifications

Operating voltage	Loop: 24V (16V~28V); Power: DC24V (DC19V~DC28V)
Standby current	Loop: ≤0.2mA; Power: ≤0.5mA
Active current	Loop: ≤1.5mA; Power: ≤50mA
Operating Environment	Indoor (Non-residential); Temperature: -10°C~+50°C; Relative Humidity: ≤95% (40±2°C)
Sound level	80dB~115dB (A weighted)
Pitch shift periodic	3.5S~4.5S
Basic flashing frequency	1Hz~2Hz
Weight	200g
Dimension (L×W×H)	115mm×55.3mm×140mm



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
 تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com

Intelligent Fire Alarm Control Panel

- Color menu display
- Intelligent bus control, max 255 points per loop and max 64 loops
- Comprised of 32 pieces of 64-loop or 128-loop intelligent bus control panel
- Comprised of 32 pieces of two-wire or three-wire direct control panel
- Glass fuse per loop
- Black box, with the optional function of "Set Top Box"
- Filter output has been applied to this control panel, including loop bus output, multi-wire output, power output, acousto-optic output and fire alarm relay output
- Independent controlling password for the specially needed gas recharging units
- Self-design loop protocol

Technical Specifications

	JB-TG-TC5000	JB-LT-TC5200
Mains supply	AC220V (5A); Voltage range: +10%~-15%	
Standby battery	12V/12AH sealed lead acid battery *2	
LCD screen size	7-inch color LCD screen; Resolution: 800×480	
Operating Environment	Temperature: -5°C~+50°C; Relative Humidity: ≤95%, non-condensing	
Capacity	16320 addressable points	
Communication Interface	RS232, RS485, CAN, USB	
Dimension (L×W×H)	600×480×1800mm	1068×993×1335mm



JB-TG-TC5000



JB-LT-TC5200



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

JB-TB-TC5109

Intelligent Fire Alarm Control Panel

- Color menu display
- Intelligent bus control mode; max 255 addressable points per loop, max 4 loops, max 48 zones
- Loop card type design: 1-4 loop card can be selected
- Glass fuse per loop
- Black box function
- Independent controlling password for the specially needed gas recharging units
- Self-design loop protocol
- Wall-mounted structure, compact and exquisite
- Language: simplified Chinese and English
- Approvals: LPCB (EN54-2/4) CE



Technical Specifications

Mains supply	AC230V (50HZ), Voltage range: +10%~-15%
Standby battery	12V/12AH sealed lead acid battery *2
LCD screen size	7-inch color LCD screen
Operating Environment	Temperature: -5°C~+50°C; Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Capacity	1020 addressable points
Communication Interface	RS232, RS485, CAN, USB
Dimension (L×W×H)	420mm×140mm×560mm
Output	Five output. Fault output. 24V power output. Loop output



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۸۲۱
 تلفن همراه: ۰۳۸۰۰ ۹۸۹۳۹۹۶
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com

TCBM5023

Handheld Encoder

- Contact-type encoding method
- Simplify encoding procedure, shorten encoding time, and reduce work intensity
- Complete encoding within a second
- Greatly improve the efficiency of the engineering commissioning
- Manual structure, compact appearance
- LCD and English display
- Battery management function



Technical Specifications

Power supply	1.5V/AA battery *2
Operating current	≤40mA
Standby current	≤2mA (4mA when the backlight is on)
Operating Environment	Temperature: -10°C~+50°C, Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Dimension (L×W×H)	60mm×29mm×155mm

TCDZ5000

Detector Base

- Common base for fixing detectors, compatible with TC5101 and TC5102
- No electronics, safe at the time of installation



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

JB-QB-QTC5015

Gas Fire-extinguishing Control Panel

- Color menu display
- Max 4 fire protection zones and 1 fire alarm loop
- Max 6 direct control points
- Networking function
- Built-in printer
- Wall-mounted structure ,compact and exquisite
- Connection with field devices through loop control
- The system is a combination of alarm, linkage and gas fire-extinguishing
- Devices can be connected include smoke detector, heat detector, flame detector, MCP, emergency start/abort button, sounder strobe, gas spray indicator, auto/manual switch module and I/O module



Technical Specifications

Mains supply	AC220V (3A),Voltage range: +10%~-15%
Standby battery	DC12V/12AH sealed lead acid battery *2
LCD screen size	4.3-inch color LCD screen
Operating Environment	Temperature: 0°C~+40°C;Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Capacity	510 addressable points
Communication Interface	RS485、CAN、USB
Dimension (L×W×H)	385mm×134mm×510mm



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com

TC-S5701

Auto/Manual Switch Module

- Conversion Between manual operation mode and automatic operation mode
- Installed at the entrance of the protected area
- In manual state, systems will not linkage
- In automatic state, systems will linkage
- Configurable with JB-QB-QTC5015 Gas Fire-Extinguishing Control Panel



Technical Specifications

Operating voltage	Loop: 24V (16V~28V)
Operating current	≤1mA
Operating Environment	Temperature: -10°C~+55°C, Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Indicator	Red
Material and color of enclosure	ABS; Porcelain white
Weight	About 110g (with base)
Mounting hole distance	60mm
Dimension (L×W×H)	86mm×38mm ×86mm(with base)



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

TC-S5712

Emergency Start/Abort Switch

- Non-polarized two bus system
- Installed at the entrance of the protected area
- When fire occurs, press emergency start/abort switch
- Special key resettable



Technical Specifications

Operating voltage	DC24V (DC16V~DC28V)
Operating current	≤1mA
Operating Environment	Temperature: -10°C~+55°C, Relative Humidity: ≤95% (40±2°C)
Indicator	Red, Flashes when polling Illuminates in action
Material and color of enclosure	ABS; Porcelain white
Weight	About 110g (with base)
Mounting hole distance	60mm
Dimension (L×W×H)	80mm×55mm×100mm (with base)



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

JB-KR-TC5306

Combustible Gas Alarm Control Panel

- Color menu display
- Max 1 loop
- Networking Function
- Wall-mounted structure ,compact and exquisite
- Built-in printer
- Strong anti-interference capability



Technical Specifications

Mains supply	AC220V (3A),Voltage range: +10%~-15%
Standby battery	12V/7AH sealed lead acid battery *2
LCD screen size	4.3-inch color LCD screen
Operating Environment	Temperature: 0°C~+40°C;Relative Humidity: ≤95%, non-condensing
Capacity	255 addressable points
Communication Interface	RS485、CAN、USB
Dimension (L×W×H)	320mm×120mm×400mm



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

JT-TC516

Addressable Combustible Gas Detector

- Electronically coding
- Ceiling-mounted
- Electronically addressed
- Widely used in homes, hotels, apartments and other places where combustible gas exists
- Detect natural gas, manufactured gas, liquefied petroleum gas and other combustible gas
- Active contact, applying to DC12V Single-phase dc pulse solenoid valve; the drive capability of a solenoid valve: 1000 μ F capacity discharge



Technical Specifications

Operating voltage	DC24V
Standby current	21mA
Alarm current	28mA
Operating Environment	Temperature: -10°C~+50°C, Relative Humidity: \leq 95%
Sound level	>75dB
Pressure	86kPa-106kPa
Dimension	100mm×51mm (with base)



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

JT-TC518

Addressable Combustible Gas Detector

- Electronically coding
- Wall-mounted
- Electronically addressed
- Widely used in homes, hotels, apartments and other places where combustible gas exists
- Monitor natural gas, manufactured gas, liquefied petroleum gas and other combustible gas
- Active contact, applying to DC12V Single-phase dc pulse solenoid valve; the drive capability of a solenoid valve: 1000 μ F capacity discharge
- Able to shut down the valve



Technical Specifications

Operating voltage	DC24V
Standby current	21mA
Alarm current	28mA
Operating Environment	Temperature: -10°C~+50°C, Relative Humidity: ≤95%
Sound level	>75dB
Pressure	86kPa-106kPa
Dimension (L×W×H)	86mm×48mm×120mm



شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰


تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

ASD-TC5801/ASD-TC5802 Aspirating Smoke Detector

- High precise pipeline sampling and high sensitivity
- Operating environment: clean, large places, or places with high-temperature, high-humidity or strong electromagnetic radiation
- Application places: warehouses, offices, production sites, airports, factories, historical buildings, clean rooms, EDP rooms, communication exchange rooms, shops, cinemas, leisure centers, churches, libraries, hotels, hospitals, electric and nuclear power plants, storerooms, subways and etc
- Wall-mounted structure

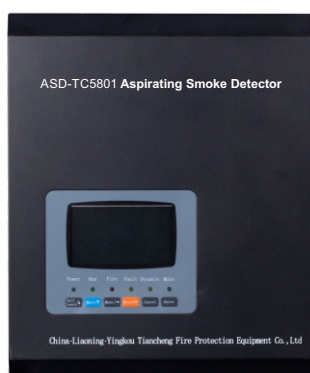

ASD-TC5801









ASD-TC5802





Technical Specifications

	ASD-TC5801	ASD-TC5802
Operating voltage	Bus voltage:24V, range : 16V~28V Power: DC24V, range :DC20V~DC28V	
Operating current	Bus:standby current≤1 mA , alarm current≤1 mA Power Supply:standby current≤0.9 A , alarm current≤1 A	Bus:standby current≤1 mA , alarm current≤1 mA Power Supply:standby current≤1.8A , alarm current≤2A
Relay output	1A/24VDC, 1A/120VAC	
Networking mode	Loop communication, RS-485, CAN bus loop communication	
Information storage capacity	Fire log: 1000 items, fault log: 1000 items and disable log: 1000 items	
Max sampling length of single pipe	100m	
Number of sampling loop	2	4
Material of enclosure	Metal	
Ingress protection rating	IP30	
Dimensions (L×W×H)	290mm×125mm×350mm	476mm×125mm×350mm
Operating environment	Temperature:-10°C ~+55°CRelative humidity:10%~95%, non-condensing	

INTEGRAL CONTROL PROJECT FOR

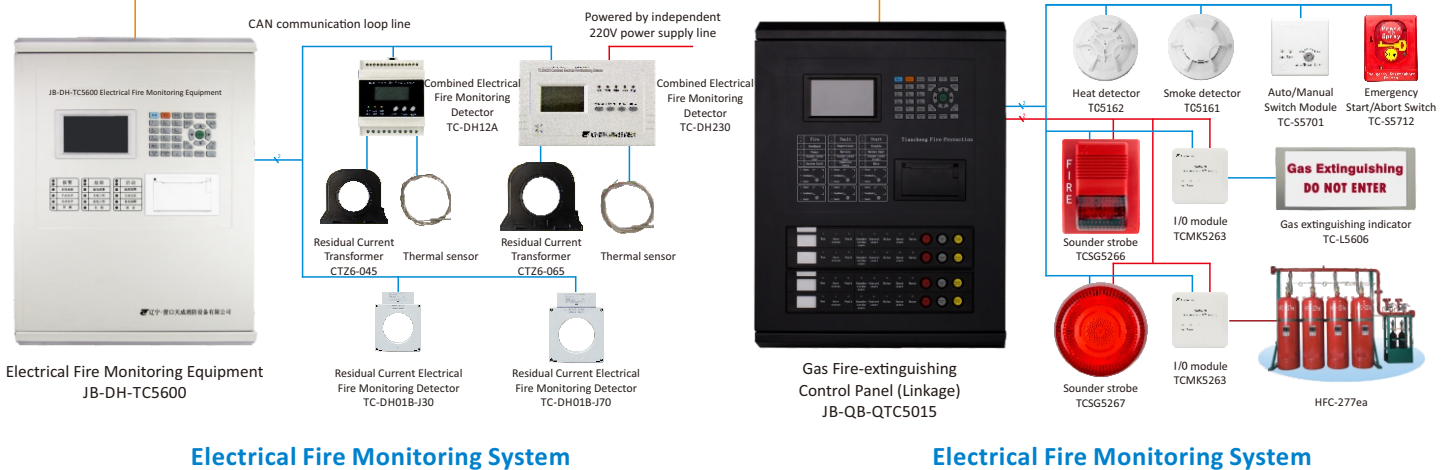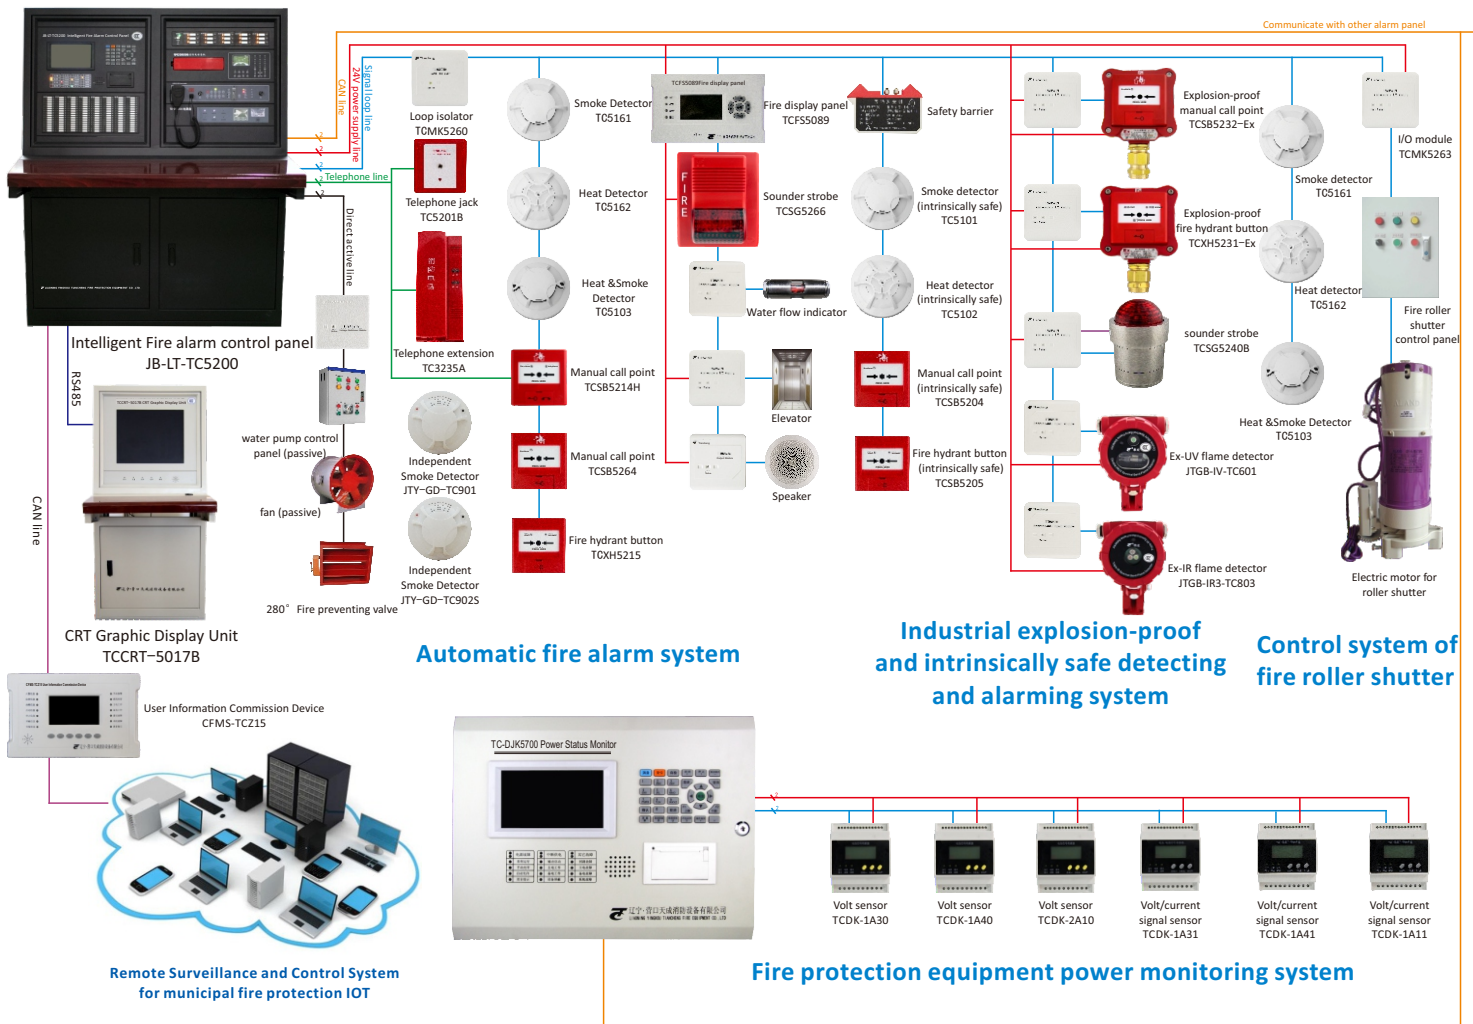

AUTOMATIC FIRE ALARM SYSTEM

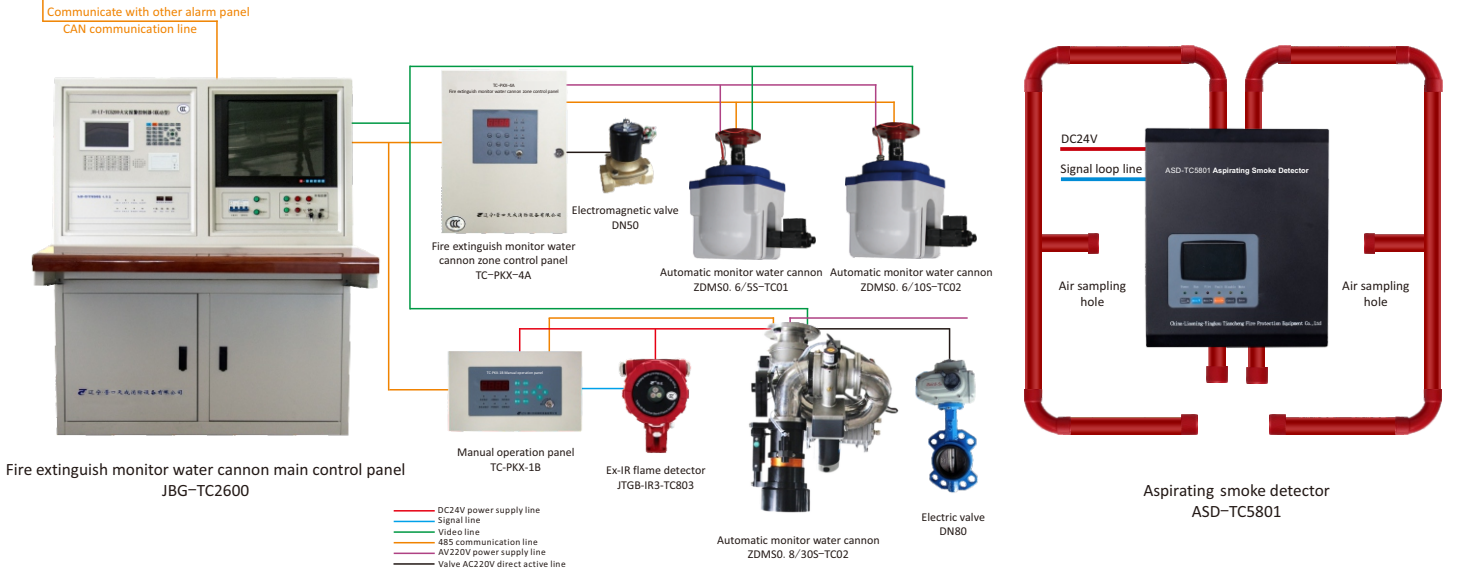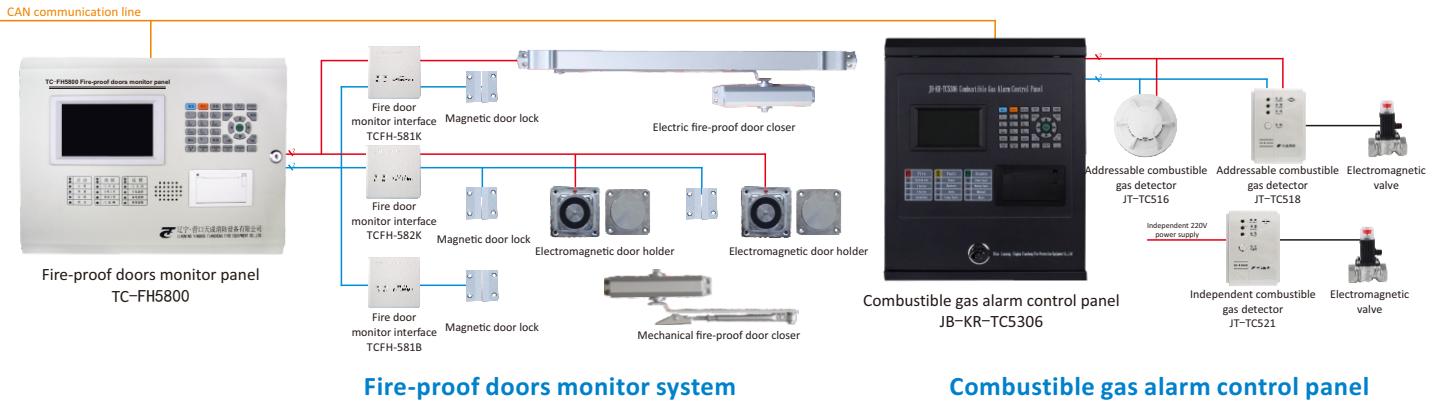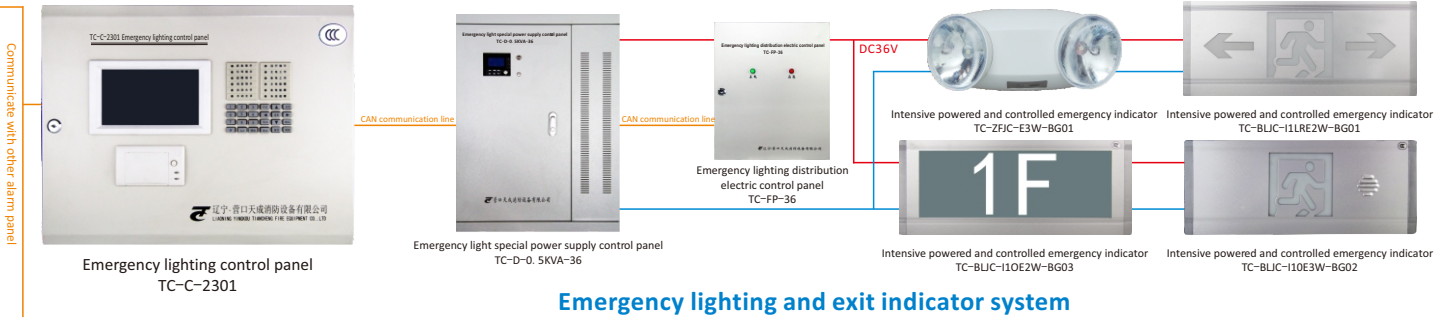



آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱ +
تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ +
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
آدرس سایت: www.atapars.com